

IPC4-KBRD

Paslanmaz Çelik, IP65, Türkçe








Modeli	IPC4-KBRD-D8602	IPC4-KBRD-D8606G
Boyut	392 * 110 mm (Ön panel)	392 * 135 mm (Ön panel)
Tuş Sayısı	65 + 2 Tuş [Türkçe Q]	86 + 3 Tuş [Türkçe Q]
Malzeme	Paslanmaz çelik (ön panel) ve alüminyum alaşımı	
Tuş Basma Yolu Mesafesi	1,5 mm	
Tuşlama Ömrü	10 milyondan fazla	
Karakter Baskısı	Lazer Marka + Boya	
Montaj Şekli	Panel Montajı	
Besleme Gerilimi	+ 5V DC +/- 5%	
İletişim arayüzü	USB veya PS2 (isteğe bağlı)	
Koruma seviyesi	IP65 (ön panel)	
Çalışma sıcaklığı	-40°C ~ + 70°C	
Depolama sıcaklığı	-50°C ~ +80°C	
Sertifika	CE FCC RoHS Uyumlu	
İşletim sistemi desteği	DOS / Windows95 / 98 / NT / ME / 2000/2003 / XP / Vista / 7,8,10 Linux, Mac, vb.	
MTBF	> 50000H	
MTTR	<30 dk	



IPC4-KBRD-D8602



IPC4-KBRD-D8606G

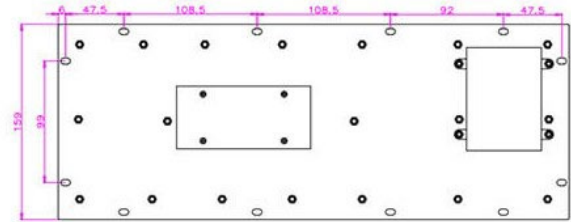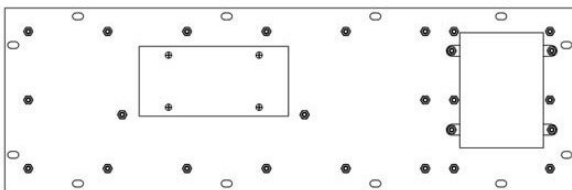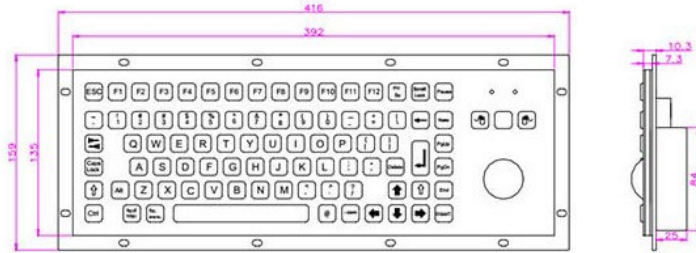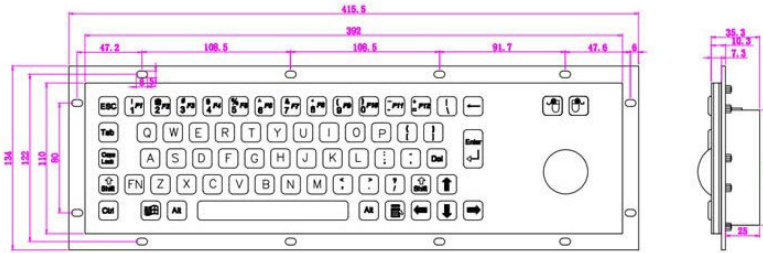

Endüstriyel Ortamlara Özel Uzun
Süresinde Tam Zamanlı Çalışma



Alüminyum Gövde
Fansız Tasarım



True Flat IP65
Koruma Sınıfı Ön Panel



-10°C
Yüksek ve Düşük Sıcaklıklarda
Dayanıklılık



AUTO
START
Enerji Kesildiğinde Yeniden
Otomatik Başlatma



Düşük Enerji
Tüketimi



Titreşim
Koruması



Şok Darbe
Koruması



Elektromanyetik Uyumluluk
Zararlı Parazitlere Dayanıklılık



3 YIL
GARANTİ