



PC4-BIO101W 10,1" | RFID | FP* | камера*

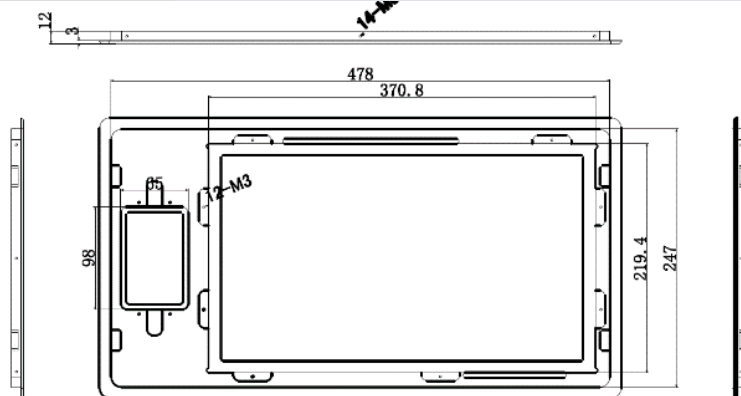


Код на продукта	IPC4-BIO101W
размер на екрана	10.1" TFT LCD
резолюция	1366 x 768 [16:9]
блясък	350 cd/m2
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)
TouchType	Проектиран капацитивен / резистивен
Живот на подсветката [минимум]	50 000 часа
охлаждане	без вентилатор
RFID четец	13,5 MHz [Mifare и др .]
Четец на пръстови отпечатьци	Не е задължително
камера	5 Мр [По избор]
Процесор [CPU]	Intel® Celeron® J1900 4 ядра, 2,00 GHz Бенчмарк: 1100
RAM [системна памет]	4GB [с възможност за надграждане]
SSD/HDD/mSATA	64GB mSATA [с възможност за надграждане]
LAN / Ethernet	x 2
USB 3.0	x 1
USB 2.0	x 3
RS-232 сериен порт	x 1
Видео изход	1 x VGA + 1 x HDMI
Безжичен	802.11 b/g/n Bluetooth BT4.1VESA 75 / 100/ Стойка
Тип монтаж	Монтаж на панел VESA75 VESA100
Захранващо напрежение	Celeron DC 12~24
Работна температура	-10°C~60°C
Външен калъф	Алуминий
Размери	500 мм x 269 мм
тегло	4 кг
IP клас	Истински плоска IP65 предна повърхност
Сертификати	CE, FCC, ROHS, ISO
Поддържани операционни системи	Предварителна инсталация: Windows 10 Pro
	Поддържа се: Windows 7 Windows 8 Windows 10 IoT Linux
Цвят на корпуса	черно Сив металик
Софтуер за разпознаване на лица	Които не са включени. Разработката ще бъде извършена от потребителя.

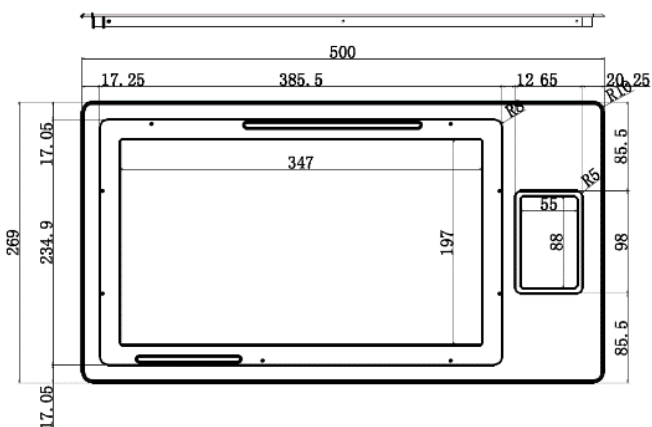

IPC4-FRT080A 8" | RK3288 | Терминал за разпознаване на лица на Android



Код на продукта	IPC4-FRT080A
размер на екрана	8" TFT LCD
резолюция	1280 x 800 [16:10]
блясък	250 cd/m2
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)
TouchType	5 пръста – P-CAP
Живот на подсветката [минимум]	50 000 часа
охлаждане	без вентилатор
камера	2 Мр бинокулярен динамичен [0,3-1 m разстояние за разпознаване]
Характеристики на камерата	Анимирано разпознаване на лица; 1 секунда.
LED осветление	Бял или RGB източник на светлина за камера, SDK за контролен интерфейс
RFID четец	13,5 MHz [Mifare и др.] [Четец на IC карти (ISO14443-A, ISO14443-B)]
Сензор за близост	1м. Може да чете от разстояние. [Наличен автоматичен режим на заспиване]
Процесор [CPU]	RockChip RK3288 CPU, четириядрен Cortex-A17, Mali-T764 GPU
RAM [системна памет]	2GB
SSD/HDD/mSATA	16GB eMMC [32GB – 64GB – по избор]
LAN / Ethernet	x 1
USB OTG	x 1
Релеен изход	x 1
RS-485 серийен порт	x 1
Безжичен	802.11 b/g/n Bluetooth BT4.1 VESA 75 / 100/ Стойка
Вграден високоговорител	8Ω/2W x 2
Тип монтаж	VESA75 VESA100 Вертикална със специално закрепване
Захранващо напрежение	DC 12V
Работна температура	-10°C~60°C
Външен калъф	Алуминий
тегло	4 кг
IP клас	Истински плоска IP66 предна повърхност
Сертификати	CE, CCC, ISO, FCC, ROHS
Поддържани операционни системи	Android 7.1
Цвят на корпуса	черно Сив металик
Софтуер за разпознаване на лица	Които не са включени. Разработката ще бъде извършена от потребителя.

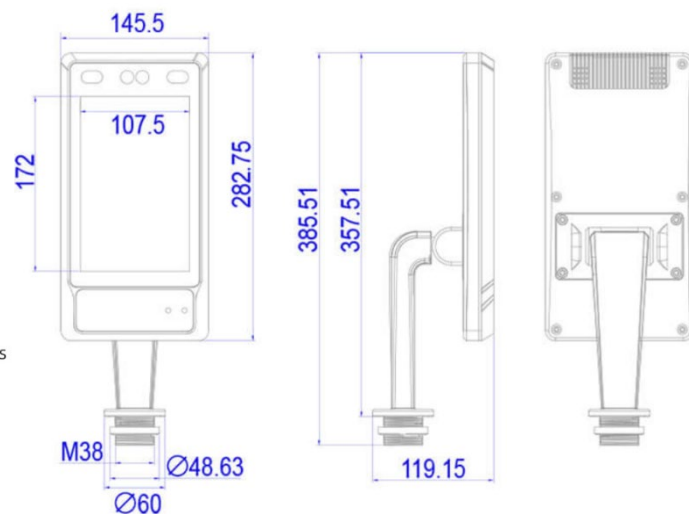

Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminium Chassis



True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energised



Low Energy Consumption



Vibration Protection



Shock Protection



EMC Compatibility



3 YEARS WARRANTY

ИНДУСТРИАЛЕН
КОМПЮТЪРЕН
ЦЕНТЪР ЕООД

www.industrialcomputercenter.com

info@industrialcomputercenter.com

🇹🇷 Türkiye

🇧🇪 Belgium

🇬🇧 Bulgaria

IPC4-FRT116A 11,6" | RK3399 | Терминал за разпознаване на лица на Android



Код на продукта	IPC4-FRT116A
размер на екрана	11,6" TFT LCD
резолюция	1920 x 1080 [16:9]
блясък	250 cd/m2
Зрителен ъгъл	178° (H), 178° (V)
TouchType	5 пръста – P-CAP
Живот на подсветката [минимум]	50 000 часа
охлаждане	без вентилатор
камера	2 Мр бинокулярен динамичен [0,3-1 m разстояние за разпознаване]
Характеристики на камерата	Анимирано разпознаване на лица; 1 секунда.
LED осветление	Бял или RGB източник на светлина за камера, SDK за контролен интерфейс
RFID четец	13,5 MHz [Mifare и др .] [Четец на IC карти (ISO14443-A, ISO14443-B)]
Сензор за близост	1м. Може да чете от разстояние. [Наличен автоматичен режим на заспиване]
Процесор [CPU]	RockChip RK3399 Двудрен Cortex-A72 до 1,8 GHz +
RAM	Четириядрен Cortex-A53 до 1,4 GHz Mali-T864 GPU
[Системна памет]	4 гигабайта
SSD/HDD/mSATA	32GB eMMC [64GB – по избор]
LAN / Ethernet	x 1
USB OTG	x 1
Релеен изход	x 1
RS-485 сериен порт	x 1
Безжичен	802.11 b/g/n Bluetooth BT4.1 VESA 75 / 100/ Стойка
Вграден високоговорител	8Ω/2W x 2
Тип монтаж	VESA75 VESA100 Вертикална със специално закрепване
Захранващо напрежение	DC 12V
Работна температура	-10°C ~ 60°C
Външен калъф	Алуминий
тегло	4 кг
IP клас	Истински плоска IP66 предна повърхност
Сертификати	CE, CCC, ISO, FCC, ROHS
Поддържани операционни системи	Android 7.1
Цвят на корпуса	черно Сив металик
Софтуер за разпознаване на лица	Които не са включени. Разработката ще бъде извършена от потребителя.



Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminium Chassis



True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energised



Low Energy Consumption



Vibration Protection



Shock Protection



EMC Compatibility



**ИНДУСТРИАЛЕН
КОМПЮТЪРЕН
ЦЕНТЪР ЕООД**

www.industrialcomputercenter.com

info@industrialcomputercenter.com

🇹🇷 Türkiye

🇧🇪 Belgium

🇬🇧 Bulgaria