Индустриален панелен компютър IPC4

IPC4-070W 7" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

Код на продукта	IPC4-070W	
Размер на екрана	7" TFT LCD	
Резолюция	1024 x 600	
Яркост	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
Докоснете Тип	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	✦: 1
	резистивен	✦: 2
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Охлаждане	Без вентилатор	
Процесор [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 ядра 2,00 GHz BM: 2980 Intel® Celeron® J6412 4 ядра 2,00 GHz BM: 3900	IPC4-070QDW-C ✦◆-4125 IPC4-070QDW-C ✦◆-6412
	Intel® Core™ i3-8145U 2 ядра 2.10 GHz BM: 3820	IPC4-070QDW-i3✦◆-8145
	Intel® Core™ i3-10110U 2 ядра 2.10 GHz BM:3940	IPC4-070QDW-i3✦◆-10110
	Intel® Core™ i5-7200U 2 ядра 2.50GHz BM: 3340	IPC4-070QDW-i5✦◆-7200
	Intel® Core™ i5-8265U 4 ядра 1.60 GHz BM: 6020	IPC4-070QDW-i5✦◆-8265
	Intel® Core™ i5-10210U 4 ядра 1.60 GHz BM:6300	IPC4-070QDW-i5 ✦◆-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 ядра 2.7 GHz BM: 3600	IPC4-070QDW-i7✦◆-7500
	Intel® Core™ i7-10510U 4 ядра 1.78 GHz BM:6870	IPC4-070QDW-i7✦◆-10510
RAM [системна памет]	Intel® Celeron® : 4GB | Intel® Core™ 8GB (Моделите Celeron® могат да бъдат надстроени до 8GB, моделите Core™ 7-мо поколение до 16GB, моделите от 8-мо поколение до 32GB и моделите от 10-то поколение до 64GB.)	
SSD/ mSATA /M.2 съхранение	64GB mSATA /M.2 SSD (с възможност за разширяване до 512GB)	
LAN / Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 сериен порт	x 1	
RS-485 сериен порт	Не е задължително	
Видео изход	HDMI x 1 | VGA x 1	
Аудио изход	Линеен изход x 1	
Вграден високоговорител	x 1	
Разширителен слот	Mini - PCIe x 2 [за mSATA и WiFi -BT модул]	
WiFi	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Тип монтаж	Монтаж на панел | VESA 75 | VESA100 | будка	
Захранващо напрежение	Двойно захранване – Адаптер + DC 12~36V (Адаптерът е включен в пакета.)	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	225,04 x 160,70 x 59	
Размери на рязане (mm)	210,84 x 146,50	
Тегло (кг)	1.5	
Материал на тялото	Алуминий корпуса : Черен : ◆: 0 | Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	
Поддържани операционни системи	Предварителна инсталация: Windows 10 Pro Поддържа се : Windows 7* | Windows 10 | Windows 11 | Linux (*Само модели Core™ 6-то и 7-мо поколение поддържат Windows 7.)	

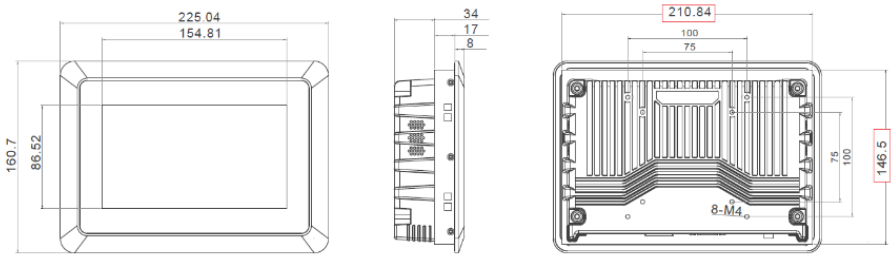

Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment | Fanless Design With Aluminium Chassis | True Flat IP65 Protection Class Front Bezel | Robustness At High and Low Temperature Environment -10°C +60°C | Auto-Restart After Re-Energised | Low Energy Consumption | Vibration Protection | Schock Protection | EMC Compatibility | 3 YEARS WARRANTY

ИНДУСТРИАЛЕН КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР ЕООД

www.industrialcomputercentercom | info@industrialcomputercentercom | Türkiye Belgium Bulgaria

Индустриален панелен компютър IPC4

IPC4-080W 8" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi



Код на продукта	IPC4-080W	
Размер на екрана	8" TFT LCD	
Резолюция	1024 x 768	
Яркост	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
Докоснете Тип	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP) ✦: 1	
	резистивен ✦: 2	
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Охлаждане	Без вентилатор	
Процесор [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 ядра 2,00 GHz BM: 2980 Intel® Celeron® J6412 4 ядра 2,00 GHz BM: 3900	IPC4-080QDW-C ✦◆-4125 IPC4-080QDW-C ✦◆-6412
	Intel® Core™ i3-8145U 2 ядра 2.10 GHz BM: 3820	IPC4-080QDW-i3✦◆-8145
	Intel® Core™ i3-10110U 2 ядра 2.10 GHz BM:3940	IPC4-080QDW-i3✦◆-10110
	Intel® Core™ i5-7200U 2 ядра 2.50GHz BM: 3340	IPC4-080QDW-i5✦◆-7200
	Intel® Core™ i5-8265U 4 ядра 1.60 GHz BM: 6020	IPC4-080QDW-i5✦◆-8265
	Intel® Core™ i5-10210U 4 ядра 1.60 GHz BM:6300	IPC4-080QDW-i5✦◆-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 ядра 2.7 GHz BM: 3600	IPC4-080QDW-i7✦◆-7500
	Intel® Core™ i7-10510U 4 ядра 1.78 GHz BM:6870	IPC4-080QDW-i7✦◆-10510
RAM [системна памет]	Intel® Celeron® : 4GB | Intel® Core™ 8GB (Моделите Celeron® могат да бъдат надстроени до 8GB, моделите Core™ 7-мо поколение до 16GB, моделите от 8-мо поколение до 32GB и моделите от 10-то поколение до 64GB.)	
SSD/ mSATA /M.2 съхранение	64GB mSATA /M.2 SSD (с възможност за разширяване до 512GB)	
LAN / Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 сериен порт	x 1	
RS-485 сериен порт	Не е задължително	
Видео изход	HDMI x 1 | VGA x 1	
Аудио изход	Линеен изход x 1	
Вграден високоговорител	x 1	
Разширителен слот	Mini - PCIe x 2 [за mSATA и WiFi -BT модул]	
WiFi	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Тип монтаж	Монтаж на панел | VESA 75 | VESA100 | будка	
Захранващо напрежение	Двойно захранване – Адаптер + DC 12~36V (Адаптерът е включен в пакета.)	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	225 x 185 x 64,5	
Размери на рязане (mm)	211,3 x 170,80	
Тегло (кг)	1.5	
Материал на тялото	Алуминий корпуса : Черен : ◆: 0 | Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	
Поддържани операционни системи	Предварителна инсталация: Windows 10 Pro Поддържа се : Windows 7* | Windows 10 | Windows 11 | Linux (*Само модели Core™ 6-то и 7-мо поколение поддържат Windows 7.)	

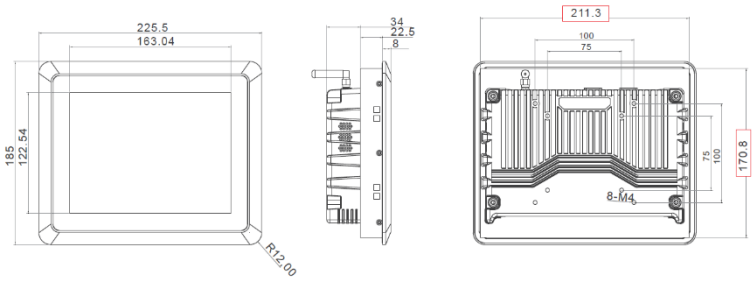

Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment | Fanless Design With Aluminium Chassis | True Flat IP65 Protection Class Front Bezel | Robustness At High and Low Temperature Environment | Auto-Restart After Re-Energised | Low Energy Consumption | Vibration Protection | Schock Protection | EMC Compatibility | 3 YEARS WARRANTY

ИНДУСТРИАЛЕН КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР ЕООД

www.industrialcomputercenter.com | info@industrialcomputercenter.com | Türkiye Belgium Bulgaria

Индустриален панелен компютър IPC4

IPC4-101W 10,1" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

Код на продукта	IPC4-101W	
Размер на екрана	10.1" TFT LCD	
Резолюция	1280 x 800	
Яркост	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
Докоснете Тип	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	✦: 1
	резистивен	✦: 2
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Охлаждане	Без вентилатор	
Процесор [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 ядра 2,00 GHz BM: 2980 Intel® Celeron® J6412 4 ядра 2,00 GHz BM: 3900	IPC4-101W◉-C ✦◆-4125 IPC4-101W◉-C ✦◆-6412
	Intel® Core™ i3-8145U 2 ядра 2.10 GHz BM: 3820	IPC4-101W◉-i3 ✦◆-8145
	Intel® Core™ i3-10110U 2 ядра 2.10 GHz BM:3940	IPC4-101W◉-i3 ✦◆-10110
	Intel® Core™ i5-7200U 2 ядра 2,50 GHz BM: 3340	IPC4-101W◉-i5 ✦◆-7200
	Intel® Core™ i5-8265U 4 ядра 1.60 GHz BM: 6020	IPC4-101W◉-i5 ✦◆-8265
	Intel® Core™ i5-10210U 4 ядра 1,60 GHz BM: 6300	IPC4-101W◉-i5 ✦◆-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 ядра 2,7 GHz BM: 3600	IPC4-101W◉-i7 ✦◆-7500
	Intel® Core™ i7-10510U 4 ядра 1,78 GHz BM: 6870	IPC4-101W◉-i7 ✦◆-10510
RAM [системна памет]	Intel® Celeron® : 4GB | Intel® Core™ 8GB (Моделите Celeron® могат да бъдат надстроени до 8GB, моделите Core™ 7-мо поколение до 16GB, моделите от 8-мо поколение до 32GB и моделите от 10-то поколение до 64GB.)	
SSD/ mSATA /M.2 съхранение	64GB mSATA /M.2 SSD (с възможност за разширяване до 512GB)	
LAN / Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 сериен порт	x 2	
RS-485 сериен порт	Не е задължително	
Видео изход	HDMI x 1 | VGA x 1	
Аудио изход	Линеен изход x 1	
Вграден високоговорител	x 1	
Разширителен слот	Mini - PCIe x 2 [за mSATA и WiFi -BT модул]	
WiFi	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Тип монтаж	Монтаж на панел | VESA 75 | VESA100 | будка Напълно затворен само VESA 75 | VESA100◉: FC	
Захранващо напрежение	Двойно захранване – Адаптер + DC 12~36V (Адаптерът е включен в пакета.)	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	293,6 x 193,6 x 53,5 ◉: FC: 261,5 x 185,4	
Размери на рязане (mm)	211,3 x 170,80	
Тегло (кг)	2	
Материал на тялото	Алуминий корпуса : Черен : ◆: 0 | Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	
Поддържани операционни системи	Предварителна инсталация: Windows 10 Pro Поддържа се : Windows 7* | Windows 10 | Windows 11 | Linux (*Само модели Core™ 6-то и 7-мо поколение поддържат Windows 7.)	

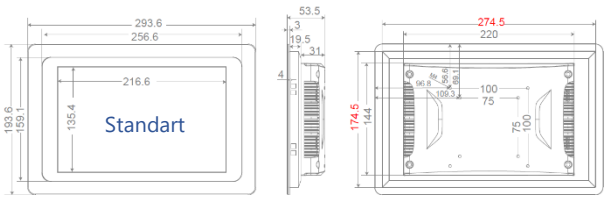

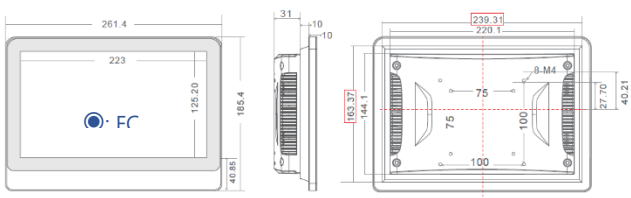



ИНДУСТРИАЛЕН КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР ЕООД

Индустриален панелен компютър

IPC4-104W 10,4" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

Код на продукта	IPC4-104W	
Размер на екрана	10,4" TFT LCD	
Резолюция	1024 x 768	
Яркост	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
Докоснете Тип	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	✦: 1
	резистивен	✦: 2
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Охлаждане	Без вентилатор	
Процесор [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 ядра 2,00 GHz BM: 2980 Intel® Celeron® J6412 4 ядра 2,00 GHz BM: 3900	IPC4-104W◉-C ✦◆-4125 IPC4-104W◉-C ✦◆-6412
	Intel® Core™ i3-8145U 2 ядра 2.10 GHz BM: 3820	IPC4-104W◉-i3 ✦◆-8145
	Intel® Core™ i3-10110U 2 ядра 2.10 GHz BM:3940	IPC4-104W◉-i3 ✦◆-10110
	Intel® Core™ i5-7200U 2 ядра 2,50 GHz BM: 3340	IPC4-104W◉-i5 ✦◆-7200
	Intel® Core™ i5-8265U 4 ядра 1.60 GHz BM: 6020	IPC4-104W◉-i5 ✦◆-8265
	Intel® Core™ i5-10210U 4 ядра 1,60 GHz BM: 6300	IPC4-104W◉-i5 ✦◆-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 ядра 2,7 GHz BM: 3600	IPC4-104W◉-i7 ✦◆-7500
	Intel® Core™ i7-10510U 4 ядра 1,78 GHz BM: 6870	IPC4-104W◉-i7 ✦◆-10510
RAM [системна памет]	Intel® Celeron® : 4GB | Intel® Core™ 8GB (Моделите Celeron® могат да бъдат надстроени до 8GB, моделите Core™ 7-мо поколение до 16GB, моделите от 8-мо поколение до 32GB и моделите от 10-то поколение до 64GB.)	
SSD/ mSATA /M.2 съхранение	64GB mSATA /M.2 SSD (с възможност за разширяване до 512GB)	
LAN / Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 сериен порт	x 2	
RS-485 сериен порт	Не е задължително	
Видео изход	HDMI x 1 | VGA x 1	
Аудио изход	Линеен изход x 1	
Вграден високоговорител	x 1	
Разширителен слот	Mini - PCIe x 2 [за mSATA и WiFi -BT модул]	
WiFi	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Тип монтаж	Монтаж на панел | VESA 75 | VESA100 | будка Напълно затворен само VESA 75 | VESA100◉: FC	
Захранващо напрежение	Двойно захранване – Адаптер + DC 12~36V (Адаптерът е включен в пакета.)	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	288 x 231 x 56,5 ◉: FC: 250,4 x 224,7 x 55	
Размери на рязане (mm)	271 x 214	
Тегло (кг)	2	
Материал на тялото	Алуминий корпуса : Черен : ◆: 0 | Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	
Поддържани операционни системи	Предварителна инсталация: Windows 10 Pro Поддържа се : Windows 7* | Windows 10 | Windows 11 | Linux (*Само модели Core™ 6-то и 7-мо поколение поддържат Windows 7.)	

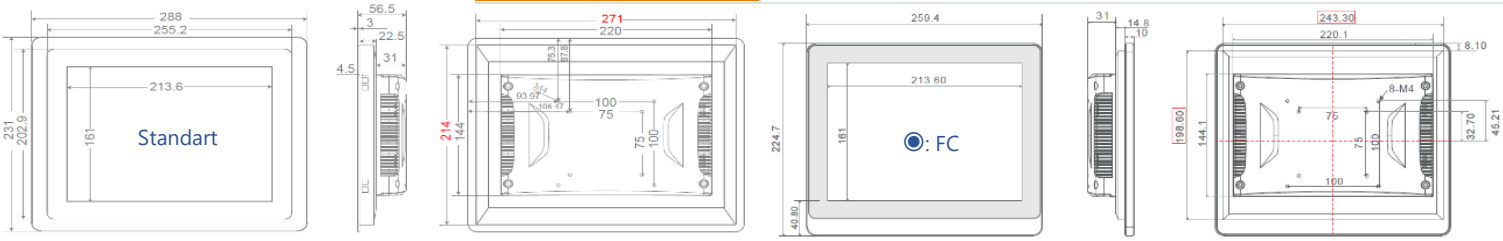

Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment | Fanless Design With Aluminium Chassis | True Flat IP65 Protection Class Front Bezel | Robustness At High and Low Temperature Environment | Auto-Restart After Re-Energised | Low Energy Consumption | Vibration Protection | Schock Protection | EMC Compatibility

ИНДУСТРИАЛЕН КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР ЕООД

www.industrialcomputercenter.com | info@industrialcomputercenter.com | Türkiye Belgium Bulgaria

Индустриален панелен компютър IPC4

IPC4-116W 11,6" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

Код на продукта	IPC4-116W	
Размер на екрана	11,6" TFT LCD	
Резолюция	1920x1080	
Яркост	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
Докоснете Тип	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP) ✦: 1	
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Охлаждане	Без вентилатор	
Процесор [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 ядра 2,00 GHz BM: 2980 Intel® Celeron® J6412 4 ядра 2,00 GHz BM: 3900	IPC4-116W◉-C ✦◆-4125 IPC4-116W◉-C ✦◆-6412
	Intel® Core™ i3-8145U 2 ядра 2.10 GHz BM: 3820	IPC4-116W◉-i3 ✦◆-8145
	Intel® Core™ i3-10110U 2 ядра 2.10 GHz BM:3940	IPC4-116W◉-i3 ✦◆-10110
	Intel® Core™ i5-7200U 2 ядра 2,50 GHz BM: 3340	IPC4-116W◉-i5 ✦◆-7200
	Intel® Core™ i5-8265U 4 ядра 1.60 GHz BM: 6020	IPC4-116W◉-i5 ✦◆-8265
	Intel® Core™ i5-10210U 4 ядра 1,60 GHz BM: 6300	IPC4-116W◉-i5 ✦◆-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 ядра 2,7 GHz BM: 3600	IPC4-116W◉-i7 ✦◆-7500
	Intel® Core™ i7-10510U 4 ядра 1,78 GHz BM: 6870	IPC4-116W◉-i7 ✦◆-10510
RAM [системна памет]	Intel® Celeron® : 4GB | Intel® Core™ 8GB (Моделите Celeron® и Core™ 6-то поколение могат да бъдат надстроени до 8GB, моделите Core™ 7-мо, 8-мо и 10-то поколение до 16GB.)	
SSD/ mSATA /M.2 съхранение	64GB mSATA /M.2 SSD (с възможност за разширяване до 512GB)	
LAN / Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 сериен порт	x 2	
RS-485 сериен порт	Не е задължително	
Видео изход	HDMI x 1 | VGA x 1	
Аудио изход	Линеен изход x 1	
Вграден високоговорител	x 1	
Разширителен слот	Mini - PCIe x 2 [за mSATA и WiFi -BT модул]	
WiFi	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Тип монтаж	Монтаж на панел | VESA 75 | VESA100 | будка Напълно затворен само VESA 75 | VESA100◉: FC	
Захранващо напрежение	Двойно захранване – Адаптер + DC 12~36V (Адаптерът е включен в пакета.)	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	323,7 x 218,5 x 51,5 ◉: FC: 305,9 x 211,2 x 47,6	
Размери на рязане (mm)	309,7 x 204,5	
Тегло (кг)	2,5	
Материал на тялото	Алуминий корпуса : Черен : ◆: 0 | Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	
Поддържани операционни системи	Предварителна инсталация: Windows 10 Pro Поддържа се : Windows 7* | Windows 10 | Windows 11 | Linux (*Само модели Core™ 6-то и 7-мо поколение поддържат Windows 7.)	

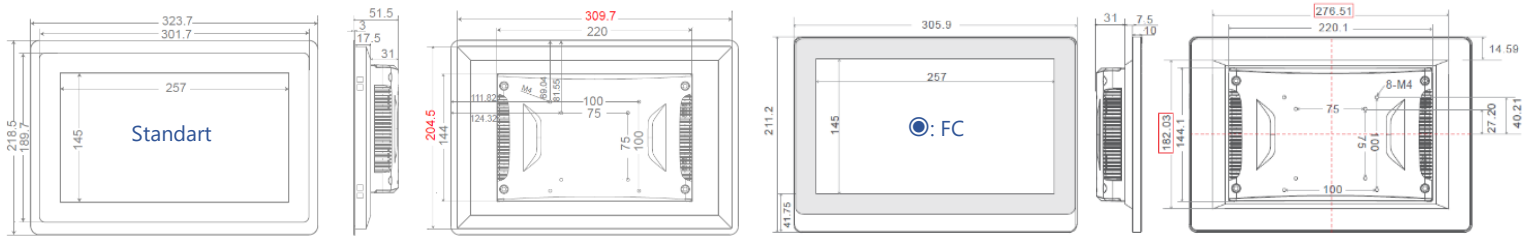

Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment | Fanless Design With Aluminium Chassis | True Flat IP65 Protection Class Front Bezel | Robustness At High and Low Temperature Environment | Auto-Restart After Re-Energised | Low Energy Consumption | Vibration Protection | Schock Protection | EMC Compatibility | 3 YEARS WARRANTY

ИНДИУСТРИАЛЕН КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР ЕООД

Индустриален панелен компютър

IPC4-120W 12,1" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

Код на продукта	IPC4-120W	
Размер на екрана	12,1" TFT LCD	
Резолюция	1024 x 768	
Яркост	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
Докоснете Тип	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	✦: 1
	резистивен	✦: 2
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Охлаждане	Без вентилатор	
Процесор [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 ядра 2,00 GHz BM: 2980 Intel® Celeron® J6412 4 ядра 2,00 GHz BM: 3900	IPC4-120W◉-C ✦◆-4125 IPC4-120W◉-C ✦◆-6412
	Intel® Core™ i3-8145U 2 ядра 2.10 GHz BM: 3820	IPC4-120W◉-i3 ✦◆-8145
	Intel® Core™ i3-10110U 2 ядра 2.10 GHz BM:3940	IPC4-120W◉-i3 ✦◆-10110
	Intel® Core™ i5-7200U 2 ядра 2,50 GHz BM: 3340	IPC4-120W◉-i5 ✦◆-7200
	Intel® Core™ i5-8265U 4 ядра 1.60 GHz BM: 6020	IPC4-120W◉-i5 ✦◆-8265
	Intel® Core™ i5-10210U 4 ядра 1,60 GHz BM: 6300	IPC4-120W◉-i5 ✦◆-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 ядра 2,7 GHz BM: 3600	IPC4-120W◉-i7 ✦◆-7500
	Intel® Core™ i7-10510U 4 ядра 1,78 GHz BM: 6870	IPC4-120W◉-i7 ✦◆-10510
RAM [системна памет]	Intel® Celeron® : 4GB | Intel® Core™ 8GB (Моделите Celeron® и Core™ 6-то поколение могат да бъдат надстроени до 8GB, моделите Core™ 7-мо, 8-мо и 10-то поколение до 16GB.)	
SSD/ mSATA /M.2 съхранение	64GB mSATA /M.2 SSD (с възможност за разширяване до 512GB)	
LAN / Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 сериен порт	x 2	
RS-485 сериен порт	Не е задължително	
Видео изход	HDMI x 1 | VGA x 1	
Аудио изход	Линеен изход x 1	
Вграден високоговорител	x 1	
Разширителен слот	Mini - PCIe x 2 [за mSATA и WiFi -BT модул]	
WiFi	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Тип монтаж	Монтаж на панел | VESA 75 | VESA100 | будка Напълно затворен само VESA 75 | VESA100◉: FC	
Захранващо напрежение	Двойно захранване – Адаптер + DC 12~36V (Адаптерът е включен в пакета.)	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	319 x 257 x 59,5 ◉: FC: 291,97 x 250,5 x 51,7	
Размери на рязане (mm)	303,1 x 241,6	
Тегло (кг)	2,5	
Материал на тялото	Алуминий корпуса : Черен : ◆: 0 | Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	
Поддържани операционни системи	Предварителна инсталация: Windows 10 Pro Поддържа се : Windows 7* | Windows 10 | Windows 11 | Linux	

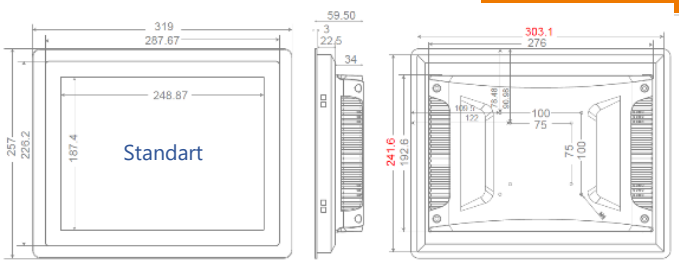

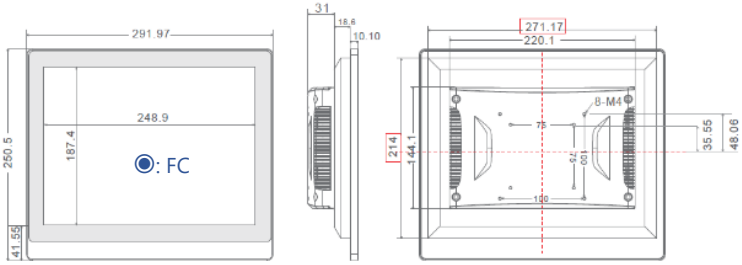

Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment | Fanless Design With Aluminium Chassie | True Flat IP65 Protection Class Front Bezel | Robustness At High and Low Temperature Environment | Auto-Restart After Re-Energised | Low Energy Consumption | Vibration Protection | Schock Protection | EMC Compatibility

ИНДУСТРИАЛЕН КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР ЕООД

Индустриален панелен компютър

IPC4-121W 12,1" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

Код на продукта	IPC4-121W	
размер на екрана	12.1" TFT LCD	
резолюция	1280 x 800	
блясък	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
TouchType	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	✦: 1
	резистивен	✦: 2
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
охлаждане	без вентилатор	
Процесор [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 ядра 2,00 GHz BM: 2980 Intel® Celeron® J6412 4 ядра 2,00 GHz BM: 3900	IPC4-121W◉-C ✦◆-4125 IPC4-121W◉-C ✦◆-6412
	Intel® Core™ i3-8145U 2 ядра 2.10 GHz BM: 3820	IPC4-121W◉-i3 ✦◆-8145
	Intel® Core™ i3-10110U 2 ядра 2.10 GHz BM:3940	IPC4-121W◉-i3 ✦◆-10110
	Intel® Core™ i5-7200U 2 ядра 2,50 GHz BM: 3340	IPC4-121W◉-i5 ✦◆-7200
	Intel® Core™ i5-8265U 4 ядра 1.60 GHz BM: 6020	IPC4-121W◉-i5 ✦◆-8265
	Intel® Core™ i5-10210U 4 ядра 1,60 GHz BM: 6300	IPC4-121W◉-i5 ✦◆-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 ядра 2,7 GHz BM: 3600	IPC4-121W◉-i7 ✦◆-7500
	Intel® Core™ i7-10510U 4 ядра 1,78 GHz BM: 6870	IPC4-121W◉-i7 ✦◆-10510
RAM [системна памет]	Intel® Celeron® : 4GB | Intel® Core™ 8GB (Моделите Celeron® и Core™ 6-то поколение могат да бъдат надстроени до 8GB, моделите Core™ 7-мо, 8-мо и 10-то поколение до 16GB.)	
SSD/mSATA/M.2 съхранение	64GB mSATA/M.2 SSD (с възможност за надграждане до 512GB)	
LAN / Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 сериен порт	x 2	
RS-485 сериен порт	Не е задължително	
Видео изход	HDMI x 1 | VGA x 1	
Аудио изход	Линеен изход x 1	
Вграден високоговорител	x 1	
Слотове за разширение	Mini-PCIe x 2 [за mSATA и WiFi-BT модул]	
WiFi	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Тип монтаж	Монтаж на панел | VESA 75 | VESA100 | будка	
Захранващо напрежение	Двойно захранване – Адаптер + DC 12~36V (Адаптерът е включен в пакета.)	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	330 x 227,3 x	
Размери на рязане (mm)	211,3 x 170,80	
Тегло (кг)	2,5	
Материал на тялото	Алуминий Цвят на корпуса : Черен : ◆: 0 | Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	
Поддържани операционни системи	Предварителна инсталация: Windows 10 Pro Поддържа се: Windows 7* | Windows 10 | Windows 11 | Linux (* Само моделите Core™ 6-то и 7-мо поколение поддържат Windows 7.)	

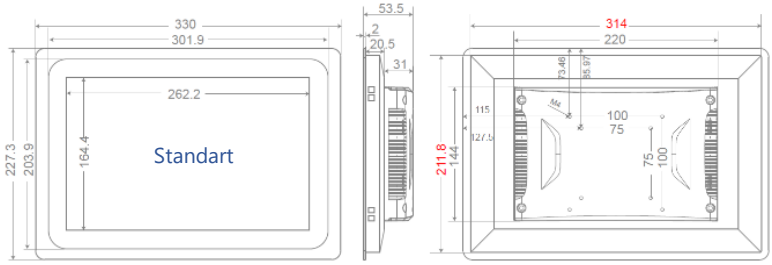

Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment | Fanless Design With Aluminium Chassie | True Flat IP65 Protection Class Front Bezel | Robustness At High and Low Temperature Environment | Auto-Restart After Re-Energised | Low Energy Consumption | Vibration Protection | Schock Protection | EMC Compatibility | 3 YEARS WARRANTY

ИНДИУСТРИАЛЕН КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР ЕООД

Индустриален панелен компютър IPC4

IPC4-133W 13,3" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

Код на продукта	IPC4-133W	
размер на екрана	13.3 TFT LCD	
резолюция	1920x1080	
блясък	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
TouchType	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	✦: 1
	резистивен	✦: 2
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
охлаждане	без вентилатор	
Процесор [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 ядра 2,00 GHz BM: 2980 Intel® Celeron® J6412 4 ядра 2,00 GHz BM: 3900	IPC4-133W-C ✦◆-4125 IPC4-133W-C ✦◆-6412
	Intel® Core™ i3-8145U 2 ядра 2.10 GHz BM: 3820	IPC4-133W-i3 ✦◆-8145
	Intel® Core™ i3-10110U 2 ядра 2.10 GHz BM:3940	IPC4-133W-i3 ✦◆-10110
	Intel® Core™ i5-7200U 2 ядра 2,50 GHz BM: 3340	IPC4-133W-i5 ✦◆-7200
	Intel® Core™ i5-8265U 4 ядра 1.60 GHz BM: 6020	IPC4-133W-i5 ✦◆-8265
	Intel® Core™ i5-10210U 4 ядра 1,60 GHz BM: 6300	IPC4-133W-i5 ✦◆-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 ядра 2,7 GHz BM: 3600	IPC4-133W-i7 ✦◆-7500
	Intel® Core™ i7-10510U 4 ядра 1,78 GHz BM: 6870	IPC4-133W-i7 ✦◆-10510
RAM [системна памет]	Intel® Celeron® : 4GB | Intel® Core™ 8GB (Моделите Celeron® могат да бъдат надстроени до 8GB, моделите Core™ 7-мо поколение до 16GB, моделите от 8-мо поколение до 32GB и моделите от 10-то поколение до 64GB.)	
SSD/mSATA/M.2 съхранение	64GB mSATA/M.2 SSD (с възможност за надграждане до 512GB)	
LAN / Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 сериен порт	x 2	
RS-485 сериен порт	Не е задължително	
Видео изход	HDMI x 1 | VGA x 1	
Аудио изход	Линеен изход x 1	
Вграден високоговорител	x 1	
Слотове за разширение	Mini-PCIe x 2 [за mSATA и WiFi-BT модул]	
WiFi	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Тип монтаж	Монтаж на панел | VESA 75 | VESA100 | будка	
Захранващо напрежение	Двойно захранване – Адаптер + DC 12~36V (Адаптерът е включен в пакета.)	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	373.6 x 245.2 x 57	
Размери на рязане (mm)	357.4 x 229	
Тегло (кг)	3,5	
Материал на тялото	Алуминий Цвят на корпуса : Черен : ◆: 0 | Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	
Поддържани операционни системи	Предварителна инсталация: Windows 10 Pro Поддържа се: Windows 7* | Windows 10 | Windows 11 | Linux (* Само моделите Core™ 6-то и 7-мо поколение поддържат Windows 7.)	

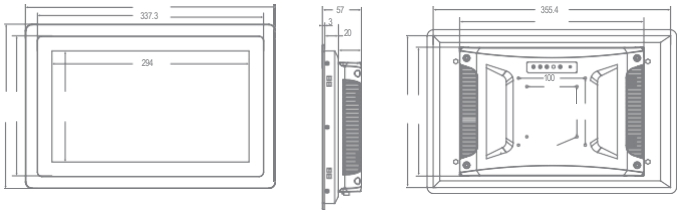

24/7 365 Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment | Fanless Design With Aluminium Chassie | IP65 True Flat IP65 Protection Class Front Bezel | -10°C +60°C Robustness At High and Low Temperature Environment | AUTO START Auto-Restart After Re-Energised | Low Energy Consumption | VIBRATION PROOF Vibration Protection | SHOCK PROOF Schock Protection | EMC Compatibility | WARRANTY 3 YEARS

ИНДУСТРИАЛЕН КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР ЕООД

ICC Industrial Computer Center | www.industrialcomputercenter.com | info@industrialcomputercenter.com | Türkiye Belgium Bulgaria

Индустриален панелен компютър

IPC4-150W 15" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

Код на продукта	IPC4-150W	
размер на екрана	15" TFT LCD	
резолюция	1024 x 768	
блясък	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
TouchType	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	✦: 1
	резистивен	✦: 2
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
охлаждане	без вентилатор	
Процесор [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 ядра 2,00 GHz BM: 2980 Intel® Celeron® J6412 4 ядра 2,00 GHz BM: 3900	IPC4-150W◉-C ✦◆-4125 IPC4-150W◉-C ✦◆-6412
	Intel® Core™ i3-8145U 2 ядра 2.10 GHz BM: 3820	IPC4-150W◉-i3 ✦◆-8145
	Intel® Core™ i3-10110U 2 ядра 2.10 GHz BM:3940	IPC4-150W◉-i3 ✦◆-10110
	Intel® Core™ i5-7200U 2 ядра 2,50 GHz BM: 3340	IPC4-150W◉-i5 ✦◆-7200
	Intel® Core™ i5-8265U 4 ядра 1.60 GHz BM: 6020	IPC4-150W◉-i5 ✦◆-8265
	Intel® Core™ i5-10210U 4 ядра 1,60 GHz BM: 6300	IPC4-150W◉-i5 ✦◆-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 ядра 2,7 GHz BM: 3600	IPC4-150W◉-i7 ✦◆-7500
	Intel® Core™ i7-10510U 4 ядра 1,78 GHz BM: 6870	IPC4-150W◉-i7 ✦◆-10510
RAM [системна памет]	Intel® Celeron® : 4GB | Intel® Core™ 8GB (Моделите Celeron® могат да бъдат надстроени до 8GB, моделите Core™ 7-мо поколение до 16GB, моделите от 8-мо поколение до 32GB и моделите от 10-то поколение до 64GB.)	
SSD/mSATA/M.2 съхранение	64GB mSATA/M.2 SSD (с възможност за надграждане до 512GB)	
LAN / Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 сериен порт	x 2	
RS-485 сериен порт	Не е задължително	
Видео изход	HDMI x 1 | VGA x 1	
Аудио изход	Линеен изход x 1	
Вграден високоговорител	x 1	
Слотове за разширение	Mini-PCIe x 2 [за mSATA и WiFi-BT модул]	
WiFi	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Тип монтаж	Монтаж на панел | VESA 75 | VESA100 | будка Напълно затворен само VESA 75 | VESA100◉: FC	
Захранващо напрежение	Двойно захранване – Адаптер + DC 12~36V (Адаптерът е включен в пакета.)	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	288 x 231 x 56,5 ◉: FC : 250,4 x 224,7 x 55	
Размери на рязане (mm)	271 x 214	
Тегло (кг)	3	
Материал на тялото	Алуминий Цвят на корпуса : Черен : ◆: 0 | Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	
Поддържани операционни системи	Предварителна инсталация: Windows 10 Pro Поддържа се: Windows 7* | Windows 10 | Windows 11 | Linux (* Само моделите Core™ 6-то и 7-мо поколение поддържат Windows 7.)	

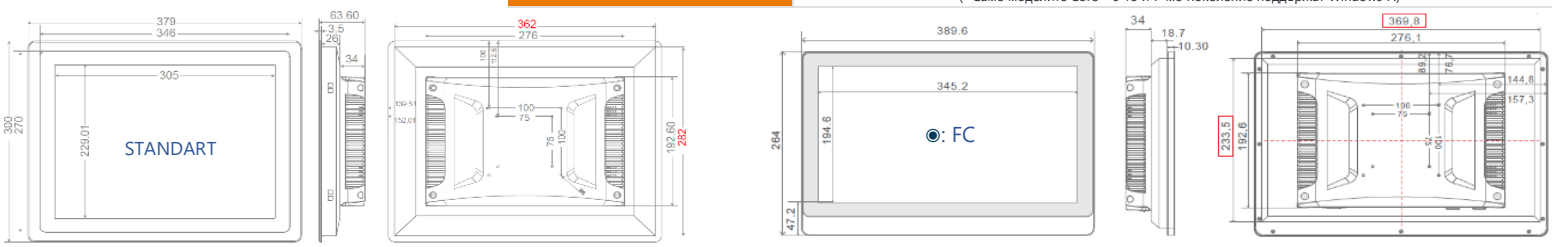

Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment | Fanless Design With Aluminium Chassie | True Flat IP65 Protection Class Front Bezel | Robustness At High and Low Temperature Environment | Auto-Restart After Re-Energised | Low Energy Consumption | Vibration Protection | Schock Protection | EMC Compatibility

ИНДУСТРИАЛЕН КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР ЕООД

www.industrialcomputercenter.com | info@industrialcomputercenter.com | Türkiye Belgium Bulgaria

Индустриален панелен компютър IPC4

IPC4- 156W 15,6" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

Код на продукта	IPC4-156W	
размер на екрана	15,6" TFT LCD	
резолюция	1920x1080	
блясък	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
TouchType	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	✦: 1
	резистивен	✦: 2
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
охлаждане	без вентилатор	
Процесор [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 ядра 2,00 GHz BM: 2980 Intel® Celeron® J6412 4 ядра 2,00 GHz BM: 3900	IPC4-156W◉-C ✦◆-4125 IPC4-156W◉-C ✦◆-6412
	Intel® Core™ i3-8145U 2 ядра 2.10 GHz BM: 3820	IPC4-156W◉-i3 ✦◆-8145
	Intel® Core™ i3-10110U 2 ядра 2.10 GHz BM:3940	IPC4-156W◉-i3 ✦◆-10110
	Intel® Core™ i5-7200U 2 ядра 2,50 GHz BM: 3340	IPC4-156W◉-i5 ✦◆-7200
	Intel® Core™ i5-8265U 4 ядра 1.60 GHz BM: 6020	IPC4-156W◉-i5 ✦◆-8265
	Intel® Core™ i5-10210U 4 ядра 1,60 GHz BM: 6300	IPC4-156W◉-i5 ✦◆-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 ядра 2,7 GHz BM: 3600	IPC4-156W◉-i7 ✦◆-7500
	Intel® Core™ i7-10510U 4 ядра 1,78 GHz BM: 6870	IPC4-156W◉-i7 ✦◆-10510
RAM [системна памет]	Intel® Celeron® : 4GB | Intel® Core™ 8GB (Моделите Celeron® могат да бъдат надстроени до 8GB, моделите Core™ 7-мо поколение до 16GB, моделите от 8-мо поколение до 32GB и моделите от 10-то поколение до 64GB.)	
SSD/mSATA/M.2 съхранение	64GB mSATA/M.2 SSD (с възможност за надграждане до 512GB)	
LAN / Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 сериен порт	x 2	
RS-485 сериен порт	Не е задължително	
Видео изход	HDMI x 1 | VGA x 1	
Аудио изход	Линеен изход x 1	
Вграден високоговорител	x 1	
Слотове за разширение	Mini-PCIe x 2 [за mSATA и WiFi-BT модул]	
WiFi	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Тип монтаж	Монтаж на панел | VESA 75 | VESA100 | будка Напълно затворен само VESA 75 | VESA100◉: FC	
Захранващо напрежение	Двойно захранване – Адаптер + DC 12~36V (Адаптерът е включен в пакета.)	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	420 x 269 x 70 ◉: FC: 389,6 x 264	
Размери на рязане (mm)	402 x 251	
Тегло (кг)	3	
Материал на тялото	Алуминий Цвят на корпуса : Черен : ◆: 0 | Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	
Поддържани операционни системи	Предварителна инсталация: Windows 10 Pro Поддържа се: Windows 7* | Windows 10 | Windows 11 | Linux (* Само моделите Core™ 6-то и 7-мо поколение поддържат Windows 7.)	

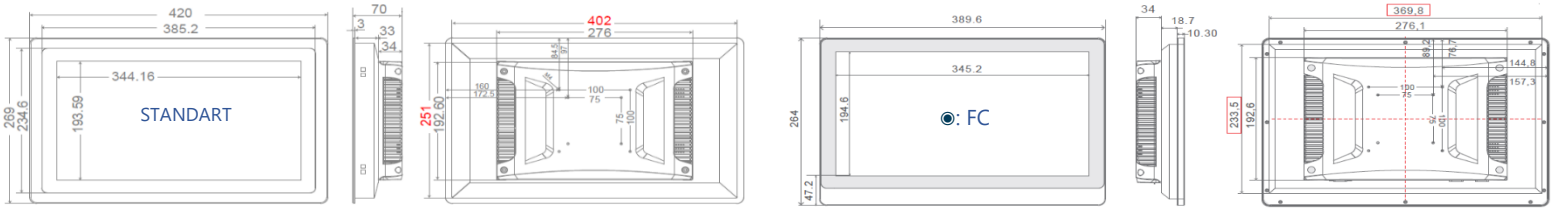

Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment | Fanless Design With Aluminium Chassie | True Flat IP65 Protection Class Front Bezel | Robustness At High and Low Temperature Environment | Auto-Restart After Re-Energised | Low Energy Consumption | Vibration Protection | Schock Protection | EMC Compatibility

ИНДУСТРИАЛЕН КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР ЕООД

www.industrialcomputercenter.com | info@industrialcomputercenter.com | Türkiye Belgium Bulgaria

Индустриален панелен компютър IPC4

IPC4-170W 17" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

Код на продукта	IPC4-170W	
размер на екрана	17" TFT LCD	
резолюция	1280 x 1024	
блясък	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
TouchType	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	✦: 1
	резистивен	✦: 2
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
охлаждане	без вентилатор	
Процесор [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 ядра 2,00 GHz BM: 2980 Intel® Celeron® J6412 4 ядра 2,00 GHz BM: 3900	IPC4-170W◉-C ✦◆-4125 IPC4-170W◉-C ✦◆-6412
	Intel® Core™ i3-8145U 2 ядра 2.10 GHz BM: 3820	IPC4-170W◉-i3 ✦◆-8145
	Intel® Core™ i3-10110U 2 ядра 2.10 GHz BM:3940	IPC4-170W◉-i3 ✦◆-10110
	Intel® Core™ i5-7200U 2 ядра 2,50 GHz BM: 3340	IPC4-170W◉-i5 ✦◆-7200
	Intel® Core™ i5-8265U 4 ядра 1.60 GHz BM: 6020	IPC4-170W◉i5 ✦◆-8265
	Intel® Core™ i5-10210U 4 ядра 1,60 GHz BM: 6300	IPC4-170W◉-i5 ✦◆-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 ядра 2,7 GHz BM: 3600	IPC4-170W◉-i7 ✦◆-7500
	Intel® Core™ i7-10510U 4 ядра 1,78 GHz BM: 6870	IPC4-170W◉-i7 ✦◆-10510
RAM [системна памет]	Intel® Celeron® : 4GB | Intel® Core™ 8GB (Моделите Celeron® могат да бъдат надстроени до 8GB, моделите Core™ 7-мо поколение до 16GB, моделите от 8-мо поколение до 32GB и моделите от 10-то поколение до 64GB.)	
SSD/mSATA/M.2 съхранение	64GB mSATA/M.2 SSD (с възможност за надграждане до 512GB)	
LAN / Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 сериен порт	x 2	
RS-485 сериен порт	Не е задължително	
Видео изход	HDMI x 1 | VGA x 1	
Аудио изход	Линеен изход x 1	
Вграден високоговорител	x 1	
Слотове за разширение	Mini-PCIe x 2 [за mSATA и WiFi-BT модул]	
WiFi	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Тип монтаж	Монтаж на панел | VESA 75 | VESA100 | будка Напълно затворен само VESA 75 | VESA100◉: FC	
Захранващо напрежение	Двойно захранване – Адаптер + DC 12~36V (Адаптерът е включен в пакета.)	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	414 x 345 x 63 ◉: FC : 383,5 x 340,7 x 61,9	
Размери на рязане (mm)	396,5 x 327,5	
Тегло (кг)	3,5	
Материал на тялото	Алуминий Цвят на корпуса : Черен : ◆: 0 | Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	
Поддържани операционни системи	Предварителна инсталация: Windows 10 Pro Поддържа се: Windows 7* | Windows 10 | Windows 11 | Linux (* Само моделите Core™ 6-то и 7-мо поколение поддържат Windows 7.)	







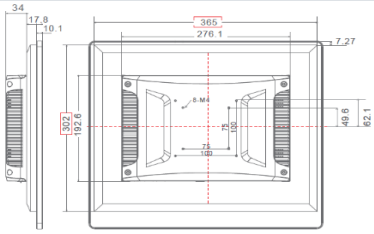

ИНДУСТРИАЛЕН КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР ЕООД

ICC Industrial Computer Center
www.industrialcomputercentercom | info@industrialcomputercentercom | Türkiye Belgium Bulgaria

Индустриален панелен компютър IPC4

IPC4-173W 17,3" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

Код на продукта	IPC4-173W	
размер на екрана	17,3" TFT LCD	
резолюция	1920x1080	
блясък	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
TouchType	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	✦: 1
	резистивен	✦: 2
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
охлаждане	без вентилатор	
Процесор [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 ядра 2,00 GHz BM: 2980 Intel® Celeron® J6412 4 ядра 2,00 GHz BM: 3900	IPC4-173W◉-C ✦◆-4125 IPC4-173W◉-C ✦◆-6412
	Intel® Core™ i3-8145U 2 ядра 2.10 GHz BM: 3820	IPC4-173W◉-i3 ✦◆-8145
	Intel® Core™ i3-10110U 2 ядра 2.10 GHz BM:3940	IPC4-173W◉-i3 ✦◆-10110
	Intel® Core™ i5-7200U 2 ядра 2,50 GHz BM: 3340	IPC4-173W◉-i5 ✦◆-7200
	Intel® Core™ i5-8265U 4 ядра 1.60 GHz BM: 6020	IPC4-173W◉-i5 ✦◆-8265
	Intel® Core™ i5-10210U 4 ядра 1,60 GHz BM: 6300	IPC4-173W◉ i5 ✦◆-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 ядра 2,7 GHz BM: 3600	IPC4-173W◉-i7 ✦◆-7500
	Intel® Core™ i7-10510U 4 ядра 1,78 GHz BM: 6870	IPC4-173W◉-i7 ✦◆-10510
RAM [системна памет]	Intel® Celeron® : 4GB | Intel® Core™ 8GB ((Моделите Celeron® могат да бъдат надстроени до 8GB, моделите Core™ 7-мо поколение до 16GB, моделите от 8-мо поколение до 32GB и моделите от 10-то поколение до 64GB.)	
SSD/mSATA/M.2 съхранение	64GB mSATA/M.2 SSD (с възможност за надграждане до 512GB)	
LAN / Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 сериен порт	x 2	
RS-485 сериен порт	Не е задължително	
Видео изход	HDMI x 1 | VGA x 1	
Аудио изход	Линеен изход x 1	
Вграден високоговорител	x 1	
Слотове за разширение	Mini-PCIe x 2 [за mSATA и WiFi-BT модул]	
WiFi	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Тип монтаж	Монтаж на панел | VESA 75 | VESA100 | будка Напълно затворен само VESA 75 | VESA100◉: FC	
Захранващо напрежение	Двойно захранване – Адаптер + DC 12~36V (Адаптерът е включен в пакета.)	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	458 x 291 x 62 ◉: FC : 427,7 x 285,4 x 62,4	
Размери на рязане (mm)	439 x 272	
Тегло (кг)	3,5	
Материал на тялото	Алуминий Цвят на корпуса : Черен : ◆: 0 | Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	
Поддържани операционни системи	Предварителна инсталация: Windows 10 Pro Поддържа се: Windows 7* | Windows 10 | Windows 11 | Linux (* Само моделите Core™ 6-то и 7-мо поколение поддържат Windows 7.)	

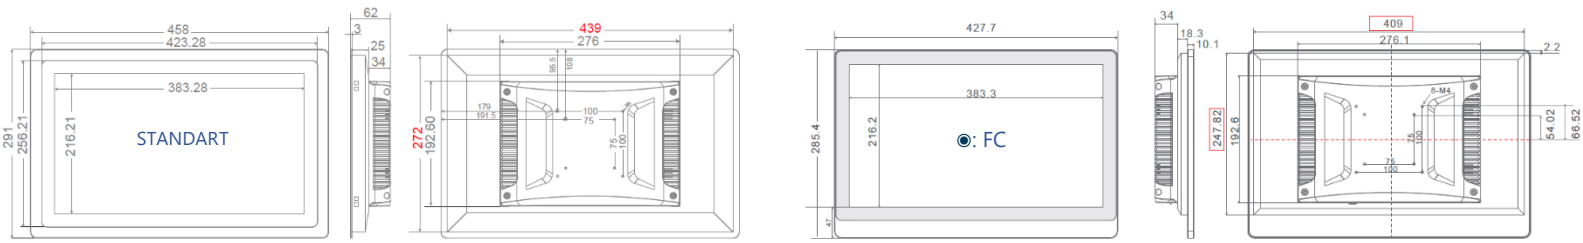

Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment | Fanless Design With Aluminium Chassie | True Flat IP65 Protection Class Front Bezel | Robustness At High and Low Temperature Environment | Auto-Restart After Re-Energised | Low Energy Consumption | Vibration Protection | Schock Protection | EMC Compatibility

ИНДИУСТРИАЛЕН КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР ЕООД

Индустриален панелен компютър

IPC4-185W 18,5" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

Код на продукта	IPC4-185W	
размер на екрана	18.5 TFT LCD	
резолюция	1920x1080	
блясък	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
TouchType	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	✦: 1
	резистивен	✦: 2
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
охлаждане	без вентилатор	
Процесор [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 ядра 2,00 GHz BM: 2980 Intel® Celeron® J6412 4 ядра 2,00 GHz BM: 3900	IPC4-185W-C ✦◆-4125 IPC4-185W-C ✦◆-6412
	Intel® Core™ i3-8145U 2 ядра 2.10 GHz BM: 3820	IPC4-185W-i3 ✦◆-8145
	Intel® Core™ i3-10110U 2 ядра 2.10 GHz BM:3940	IPC4-185W-i3 ✦◆-10110
	Intel® Core™ i5-7200U 2 ядра 2,50 GHz BM: 3340	IPC4-185W-i5 ✦◆-7200
	Intel® Core™ i5-8265U 4 ядра 1.60 GHz BM: 6020	IPC4-185W-i5 ✦◆-8265
	Intel® Core™ i5-10210U 4 ядра 1,60 GHz BM: 6300	IPC4-185W-i5 ✦◆-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 ядра 2,7 GHz BM: 3600	IPC4-185W-i7 ✦◆-7500
	Intel® Core™ i7-10510U 4 ядра 1,78 GHz BM: 6870	IPC4-185W-i7 ✦◆-10510
RAM [системна памет]	Intel® Celeron® : 4GB | Intel® Core™ 8GB (Моделите Celeron® могат да бъдат надстроени до 8GB, моделите Core™ 7-мо поколение до 16GB, моделите от 8-мо поколение до 32GB и моделите от 10-то поколение до 64GB.)	
SSD/mSATA/M.2 съхранение	64GB mSATA/M.2 SSD (с възможност за надграждане до 512GB)	
LAN / Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 сериен порт	x 2	
RS-485 сериен порт	Не е задължително	
Видео изход	HDMI x 1 | VGA x 1	
Аудио изход	Линеен изход x 1	
Вграден високоговорител	x 1	
Слотове за разширение	Mini-PCIe x 2 [за mSATA и WiFi-BT модул]	
WiFi	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Тип монтаж	Монтаж на панел | VESA 75 | VESA100 | будка	
Захранващо напрежение	Двойно захранване – Адаптер + DC 12~36V (Адаптерът е включен в пакета.)	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	486,5 x 370,4 x 67	
Размери на рязане (mm)	468 x 288,9	
Тегло (кг)	3,5	
Материал на тялото	Алуминий Цвят на корпуса : Черен : ◆: 0 | Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	
Поддържани операционни системи	Предварителна инсталация: Windows 10 Pro Поддържа се: Windows 7* | Windows 10 | Windows 11 | Linux (* Само моделите Core™ 6-то и 7-мо поколение поддържат Windows 7.)	

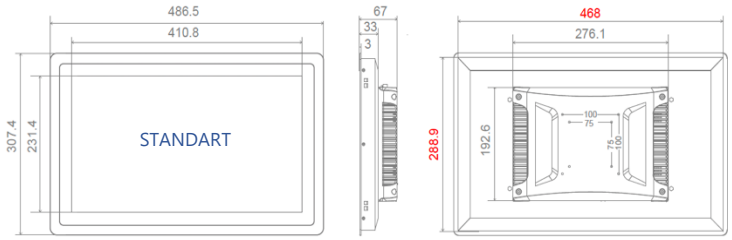

Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment | Fanless Design With Aluminium Chassie | True Flat IP65 Protection Class Front Bezel | Robustness At High and Low Temperature Environment | Auto-Restart After Re-Energised | Low Energy Consumption | Vibration Protection | Schock Protection | EMC Compatibility | 3 YEARS WARRANTY

ИНДУСТРИАЛЕН КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР ЕООД

www.industrialcomputercenter.com | info@industrialcomputercenter.com | Türkiye Belgium Bulgaria

Индустриален панелен компютър

IPC4- 190W 19" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

Код на продукта	IPC4-190W	
размер на екрана	19" TFT LCD	
резолюция	1280 x 1024	
блясък	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
TouchType	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	✦: 1
	резистивен	✦: 2
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
охлаждане	без вентилатор	
Процесор [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 ядра 2,00 GHz BM: 2980 Intel® Celeron® J6412 4 ядра 2,00 GHz BM: 3900	IPC4-190W◉-C ✦◆-4125 IPC4-190W◉-C ✦◆-6412
	Intel® Core™ i3-8145U 2 ядра 2.10 GHz BM: 3820	IPC4-190W◉-i3 ✦◆-8145
	Intel® Core™ i3-10110U 2 ядра 2.10 GHz BM:3940	IPC4-190W◉-i3 ✦◆-10110
	Intel® Core™ i5-7200U 2 ядра 2,50 GHz BM: 3340	IPC4-190W◉-i5 ✦◆-7200
	Intel® Core™ i5-8265U 4 ядра 1.60 GHz BM: 6020	IPC4-190W◉-i5 ✦◆-8265
	Intel® Core™ i5-10210U 4 ядра 1,60 GHz BM: 6300	IPC4-190W◉-i5 ✦◆-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 ядра 2,7 GHz BM: 3600	IPC4-190W◉-i7 ✦◆-7500
	Intel® Core™ i7-10510U 4 ядра 1,78 GHz BM: 6870	IPC4-190W◉-i7 ✦◆-10510
RAM [системна памет]	Intel® Celeron® : 4GB | Intel® Core™ 8GB (Моделите Celeron® могат да бъдат надстроени до 8GB, моделите Core™ 7-мо поколение до 16GB, моделите от 8-мо поколение до 32GB и моделите от 10-то поколение до 64GB.)	
SSD/mSATA/M.2 съхранение	64GB mSATA/M.2 SSD (с възможност за надграждане до 512GB)	
LAN / Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 сериен порт	x 2	
RS-485 сериен порт	Не е задължително	
Видео изход	HDMI x 1 | VGA x 1	
Аудио изход	Линеен изход x 1	
Вграден високоговорител	x 1	
Слотове за разширение	Mini-PCIe x 2 [за mSATA и WiFi-BT модул]	
WiFi	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Тип монтаж	Монтаж на панел | VESA 75 | VESA100 | будка Напълно затворен само VESA 75 | VESA100◉: FC	
Захранващо напрежение	Двойно захранване – Адаптер + DC 12~36V (Адаптерът е включен в пакета.)	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	451x380x63 ◉: FC : 423,3 x 372,9 x 59,9	
Размери на рязане (mm)	433,7 x 362,7	
Тегло (кг)	4	
Материал на тялото	Алуминий Цвят на корпуса : Черен : ◆: 0 | Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	
Поддържани операционни системи	Предварителна инсталация: Windows 10 Pro Поддържа се: Windows 7* | Windows 10 | Windows 11 | Linux (* Само моделите Core™ 6-то и 7-мо поколение поддържат Windows 7.)	

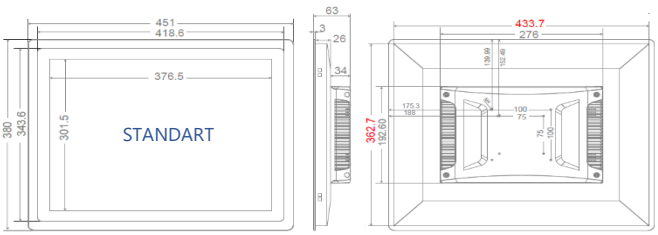

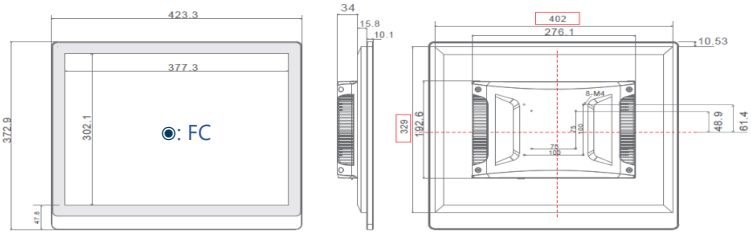

Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment · Fanless Design With Aluminium Chassis · True Flat IP65 Protection Class Front Bezel · Robustness At High and Low Temperature Environment · Auto-Restart After Re-Energised · Low Energy Consumption · Vibration Protection · Schock Protection · EMC Compatibility

ИНДУСТРИАЛЕН КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР ЕООД

Индустриален панелен компютър IPC4

IPC4-191W 19,1" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

Код на продукта	IPC4-191W	
размер на екрана	19.1" TFT LCD	
резолюция	1440 x 900	
блясък	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
TouchType	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	✦: 1
	резистивен	✦: 2
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
охлаждане	без вентилатор	
Процесор [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 ядра 2,00 GHz BM: 2980 Intel® Celeron® J6412 4 ядра 2,00 GHz BM: 3900	IPC4-191W◉-C ✦◆-4125 IPC4-191W◉-C ✦◆-6412
	Intel® Core™ i3-8145U 2 ядра 2.10 GHz BM: 3820	IPC4-191W◉-i3 ✦◆-8145
	Intel® Core™ i3-10110U 2 ядра 2.10 GHz BM:3940	IPC4-191W◉-i3 ✦◆-10110
	Intel® Core™ i5-7200U 2 ядра 2,50 GHz BM: 3340	IPC4-191W◉-i5 ✦◆-7200
	Intel® Core™ i5-8265U 4 ядра 1.60 GHz BM: 6020	IPC4-191W◉-i5 ✦◆-8265
	Intel® Core™ i5-10210U 4 ядра 1,60 GHz BM: 6300	IPC4-191W◉-i5 ✦◆-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 ядра 2,7 GHz BM: 3600	IPC4-191W◉-i7 ✦◆-7500
	Intel® Core™ i7-10510U 4 ядра 1,78 GHz BM: 6870	IPC4-191W◉-i7 ✦◆-10510
RAM [системна памет]	Intel® Celeron® : 4GB | Intel® Core™ 8GB (Моделите Celeron® могат да бъдат надстроени до 8GB, моделите Core™ 7-мо поколение до 16GB, моделите от 8-мо поколение до 32GB и моделите от 10-то поколение до 64GB.)	
SSD/mSATA/M.2 съхранение	64GB mSATA/M.2 SSD (с възможност за надграждане до 512GB)	
LAN / Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 сериен порт	x 2	
RS-485 сериен порт	Не е задължително	
Видео изход	HDMI x 1 | VGA x 1	
Аудио изход	Линеен изход x 1	
Вграден високоговорител	x 1	
Слотове за разширение	Mini-PCIe x 2 [за mSATA и WiFi-BT модул]	
WiFi	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Тип монтаж	Монтаж на панел | VESA 75 | VESA100 | будка Напълно затворен само VESA 75 | VESA100◉: FC	
Захранващо напрежение	Двойно захранване – Адаптер + DC 12~36V (Адаптерът е включен в пакета.)	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	486x332x63 ◉: FC : 455,6 x 328,2 x 60,8	
Размери на рязане (mm)	341,5 x 468,5	
Тегло (кг)	4	
Материал на тялото	Алуминий Цвят на корпуса : Черен : ◆: 0 | Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	
Поддържани операционни системи	Предварителна инсталация: Windows 10 Pro Поддържа се: Windows 7* | Windows 10 | Windows 11 | Linux (* Само моделите Core™ 6-то и 7-мо поколение поддържат Windows 7.)	

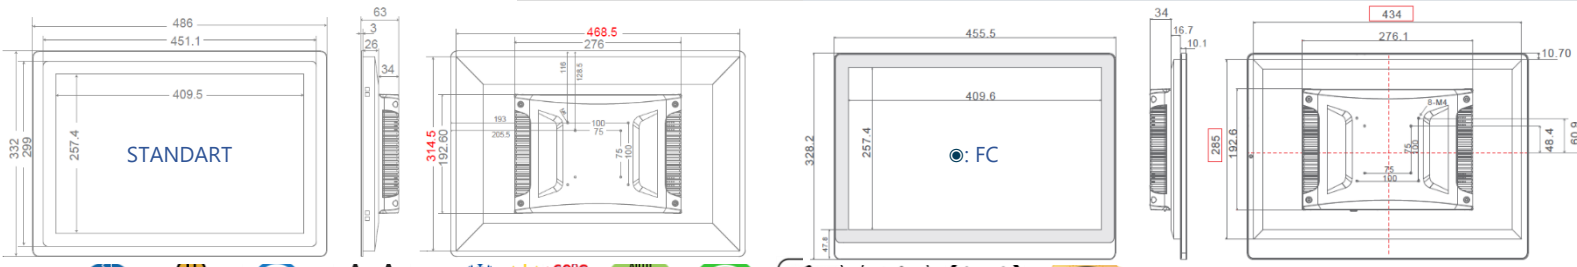

ИНДУСТРИАЛЕН КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР ЕООД

Индустриален панелен компютър IPC4

IPC4-215W 21,5" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

Код на продукта	IPC4-215W	
размер на екрана	21,5" TFT LCD	
резолюция	1920x1080	
блясък	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
TouchType	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	✦: 1
	резистивен	✦: 2
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
охлаждане	без вентилатор	
Процесор [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 ядра 2,00 GHz BM: 2980 Intel® Celeron® J6412 4 ядра 2,00 GHz BM: 3900	IPC4-215W◉-C ✦◆-4125 IPC4-215W◉-C ✦◆-6412
	Intel® Core™ i3-8145U 2 ядра 2.10 GHz BM: 3820	IPC4-215W◉-i3 ✦◆-8145
	Intel® Core™ i3-10110U 2 ядра 2.10 GHz BM:3940	IPC4-215W◉-i3 ✦◆-10110
	Intel® Core™ i5-7200U 2 ядра 2,50 GHz BM: 3340	IPC4-215W◉-i5 ✦◆-7200
	Intel® Core™ i5-8265U 4 ядра 1.60 GHz BM: 6020	IPC4-215W◉-i5 ✦◆-8265
	Intel® Core™ i5-10210U 4 ядра 1,60 GHz BM: 6300	IPC4-215W◉-i5 ✦◆-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 ядра 2,70 GHz BM: 3600	IPC4-215W◉-i7 ✦◆-7500
	Intel® Core™ i7-10510U 4 ядра 1,78 GHz BM: 6870	IPC4-215W◉-i7 ✦◆-10510
RAM [системна памет]	Intel® Celeron® : 4GB | Intel® Core™ 8GB (Моделите Celeron® могат да бъдат надстроени до 8GB, моделите Core™ 7-мо поколение до 16GB, моделите от 8-мо поколение до 32GB и моделите от 10-то поколение до 64GB.)	
SSD/mSATA/M.2 съхранение	64GB mSATA/M.2 SSD (с възможност за надграждане до 512GB)	
LAN / Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 сериен порт	x 2	
RS-485 сериен порт	Не е задължително	
Видео изход	HDMI x 1 | VGA x 1	
Аудио изход	Линеен изход x 1	
Вграден високоговорител	x 1	
Слотове за разширение	Mini-PCIe x 2 [за mSATA и WiFi-BT модул]	
WiFi	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Тип монтаж	Монтаж на панел | VESA 75 | VESA100 | будка Напълно затворен само VESA 75 | VESA100◉: FC	
Захранващо напрежение	Двойно захранване – Адаптер + DC 12~36V (Адаптерът е включен в пакета.)	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	557 x 345 x 63 ◉: FC : 522,04 x 338,5	
Размери на рязане (mm)	539,5 x 327,5	
Тегло (кг)	5	
Материал на тялото	Алуминий Цвят на корпуса : Черен : ◆: 0 | Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	
Поддържани операционни системи	Предварителна инсталация: Windows 10 Pro Поддържа се: Windows 7* | Windows 10 | Windows 11 | Linux (* Само моделите Core™ 6-то и 7-мо поколение поддържат Windows 7.)	

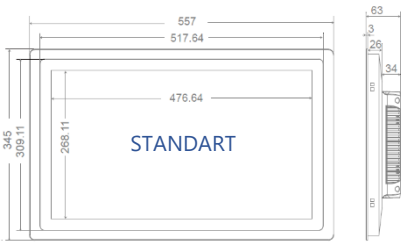



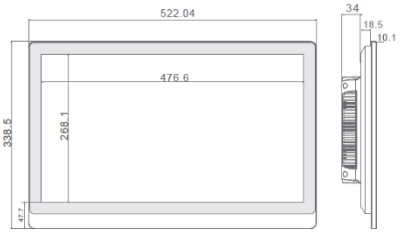

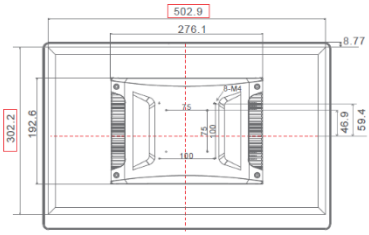

Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment | Fanless Design With Aluminium Chassie | True Flat IP65 Protection Class Front Bezel | Robustness At High and Low Temperature Environment | Auto-Restart After Re-Energised | Low Energy Consumption | Vibration Protection | Schock Protection | EMC Compatibility | 3 YEARS WARRANTY

ИНДИУСТРИАЛЕН КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР ЕООД

www.industrialcomputercenter.com | info@industrialcomputercenter.com | Türkiye Belgium Bulgaria

Индустриален панелен компютър

IPC4-238W 23,8" | Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi

Код на продукта	IPC4-238W	
размер на екрана	23,8" TFT LCD	
резолюция	1920x1080	
блясък	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
TouchType	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	✦: 1
	резистивен	✦: 2
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
охлаждане	без вентилатор	
Процесор [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 ядра 2,00 GHz BM: 2980 Intel® Celeron® J6412 4 ядра 2,00 GHz BM: 3900	IPC4-238W-C ✦◆-4125 IPC4-238W-C ✦◆-6412
	Intel® Core™ i3-8145U 2 ядра 2.10 GHz BM: 3820	IPC4-238W-i3 ✦◆-8145
	Intel® Core™ i3-10110U 2 ядра 2.10 GHz BM:3940	IPC4-238W-i3 ✦◆-10110
	Intel® Core™ i5-7200U 2 ядра 2,50 GHz BM: 3340	IPC4-238W-i5 ✦◆-7200
	Intel® Core™ i5-8265U 4 ядра 1.60 GHz BM: 6020	IPC4-238W-i5 ✦◆-8265
	Intel® Core™ i5-10210U 4 ядра 1,60 GHz BM: 6300	IPC4-238-i5 ✦◆-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 ядра 2,7 GHz BM: 3600	IPC4-238W-i7 ✦◆-7500
	Intel® Core™ i7-10510U 4 ядра 1,78 GHz BM: 6870	IPC4-238W-i7 ✦◆-10510
RAM [системна памет]	Intel® Celeron® : 4GB | Intel® Core™ 8GB (Моделите Celeron® могат да бъдат надстроени до 8GB, моделите Core™ 7-мо поколение до 16GB, моделите от 8-мо поколение до 32GB и моделите от 10-то поколение до 64GB.)	
SSD/mSATA/M.2 съхранение	64GB mSATA/M.2 SSD (с възможност за надграждане до 512GB)	
LAN / Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x 2	
RS-232 сериен порт	x 2	
RS-485 сериен порт	Не е задължително	
Видео изход	HDMI x 1 | VGA x 1	
Аудио изход	Линеен изход x 1	
Вграден високоговорител	x 1	
Слотове за разширение	Mini-PCIe x 2 [за mSATA и WiFi-BT модул]	
WiFi	802.11b/g/n	
Bluetooth	BT4.1	
Тип монтаж	Монтаж на панел | VESA 75 | VESA100 | будка	
Захранващо напрежение	Двойно захранване – Адаптер + DC 12~36V (Адаптерът е включен в пакета.)	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	606 x 376 x 67	
Размери на рязане (mm)	587,8 x 357,8	
Тегло (кг)	7	
Материал на тялото	Алуминий Цвят на корпуса : Черен : ◆: 0 | Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	
Поддържани операционни системи	Предварителна инсталация: Windows 10 Pro Поддържа се: Windows 7* | Windows 10 | Windows 11 | Linux (* Само моделите Core™ 6-то и 7-мо поколение поддържат Windows 7.)	

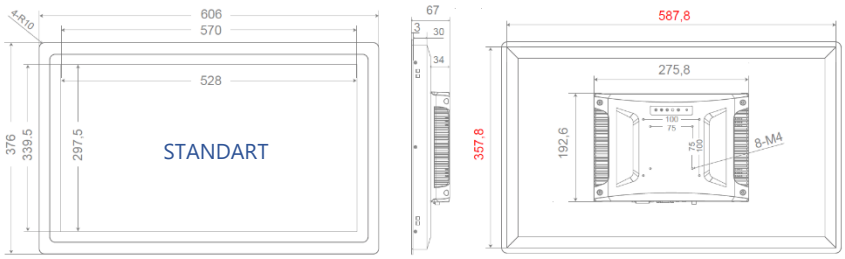

Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment | Fanless Design With Aluminium Chassie | True Flat IP65 Protection Class Front Bezel | Robustness At High and Low Temperature Environment | Auto-Restart After Re-Energised | Low Energy Consumption | Vibration Protection | Schock Protection | EMC Compatibility | 3 YEARS WARRANTY