




IPC4-070QDM

7" | Сензорен монитор | HDMI+DVI+VGA



Код на продукта	IPC4-070QDM	
размер на екрана	7" TFT LCD	
резолюция	1024 x 600	
блясък	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
TouchType	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	IPC4-070QDM-21
	резистивен	IPC4-070QDM-22
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Видео вход	1 x HDMI+1 x DVI+1 x VGA	
Тип монтаж	Монтаж на панел VESA75 VESA100 будка	
Захранващо напрежение	DC 12~ 24V Адаптерът е включен в съдържанието на пакета.	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	225,04 x 160,70 x 59	
Размери на рязане (mm)	210,84 x 146,50	
Тегло (кг)	1.5	
Материал на тялото	Алуминий	
Клас на защита IP	корпуса : Черен : ♦: 0 Сив металик : ♦: 1	
Сертификати	Преден IP65	
	CE/FCC/ROHS	



ИНДУСТРИАЛЕН
КОМПЮТЪРЕН
ЦЕНТЪР ЕООД



Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminium Chassis True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energized



Low Energy Consumption



Vibration Protection



Shock Protection



EMC Compatibility




IPC-080QDM

8" | Сензорен монитор | HDMI+DVI+VGA



Код на продукта	IPC4-080QDM	
размер на екрана	8" TFT LCD	
резолюция	1024 x 768	
блясък	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
TouchType	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	IPC4-080QDM-21
	резистивен	IPC4-080QDM-22
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Видео вход	1 x HDMI+1 x DVI+1 x VGA	
Тип монтаж	Монтаж на панел VESA75 VESA100 будка	
Захранващо напрежение	DC 12~ 24V Адаптерът е включен в съдържанието на пакета.	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	225 x 185 x 64,5	
Размери на рязане (mm)	211,3 x 170,80	
Тегло (кг)	1.5	
Материал на тялото	Алуминий	
Клас на защита IP	корпуса : Черен : ◆: 0 Сив металик : ◆: 1	
Сертификати	Преден IP65	
	CE/FCC/ROHS	

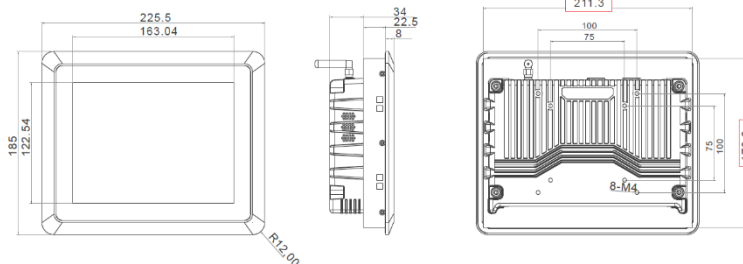


ИНДУСТРИАЛЕН
КОМПЮТЪРЕН
ЦЕНТЪР ЕООД



IPC4-101M 10,1" | Сензорен монитор | HDMI+DVI+VGA



Код на продукта	IPC4-101M	
размер на екрана	10.1" TFT LCD	
резолюция	1280X800	
блясък	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
TouchType	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	IPC4-101M●-21 ◆
	резистивен	IPC4-101M●-22 ◆
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Видео вход	1 x HDMI+1 x DVI+1 x VGA	
Тип монтаж	Монтаж на панел VESA 75 VESA100 будка Напълно затворен само VESA 75 VESA100●: FC	
Захранващо напрежение	DC 12~ 24V Адаптерът е включен в съдържанието на пакета.	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	293,6 x 193,6 x 53,5 ●: FC: 261,5 x 185,4	
Размери на рязане (mm)	274,5 x 174,5	
Тегло (кг)	2	
Материал на тялото	Алуминий корпуса : Черен : ◆ : 0 Сив металик : ◆ : 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	

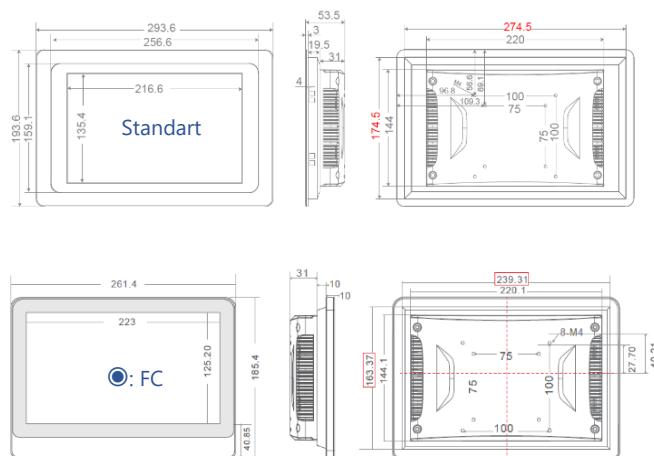

ИНДУСТРИАЛЕН
КОМПЮТЪРЕН
ЦЕНТЪР ЕООД



Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminium Chassis



True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energized



Low Energy Consumption



Vibration Protection



Shock Protection




EMC Compatibility



IPC4-104M 10,1" | Сензорен монитор | HDMI+DVI+VGA



Код на продукта	IPC4-104M	
размер на екрана	10,4" TFT LCD	
резолюция	1024 x 768	
блясък	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
TouchType	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	IPC4-104M●-21 ◆
	резистивен	IPC4-104M●-22 ◆
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Видео вход	1 x HDMI+1 x DVI+1 x VGA	
Тип монтаж	Монтаж на панел VESA 75 VESA100 будка Напълно затворен само VESA 75 VESA100●: FC	
Захранващо напрежение	DC 12~ 24V Адаптерът е включен в съдържанието на пакета.	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	288 x 231 x 56.5 ●: FC : 250.4 x 224.7 x 55	
Размери на рязане (mm)	271 x 214	
Тегло (кг)	2	
Материал на тялото	Алуминий корпуса : Черен : ◆: 0 Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	

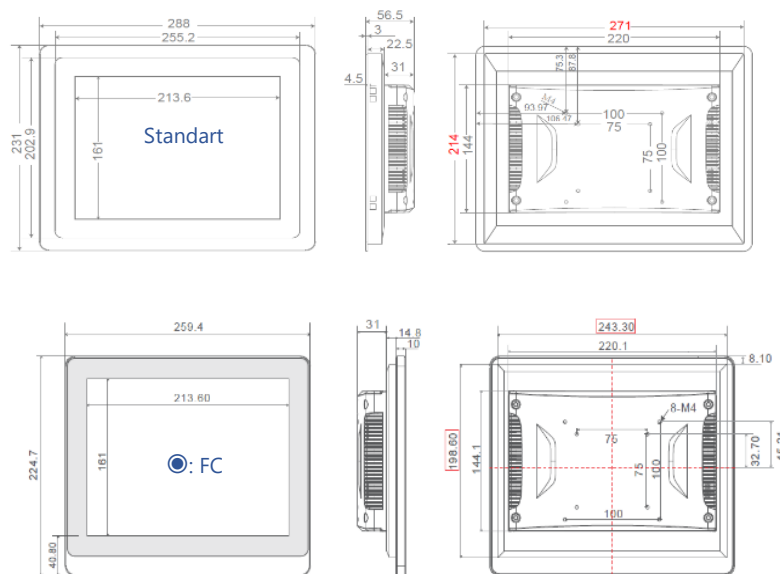



ИНДУСТРИАЛЕН
КОМПЮТЪРЕН
ЦЕНТЪР ЕООД



IPC4-116M 11,6" | Сензорен монитор | HDMI+DVI+VGA



Код на продукта	IPC4-116M	
размер на екрана	11,6" TFT LCD	
резолюция	1920 x 1080QD	
блясък	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
TouchType	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	IPC4-116M🔴-21 🔴
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Видео вход	1 x HDMI+1 x DVI+1 x VGA	
Тип монтаж	Монтаж на панел VESA 75 VESA100 будка Напълно затворен само VESA 75 VESA100🔴: FC	
Захранващо напрежение	DC 12~ 24V Адаптерът е включен в съдържанието на пакета.	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	323.7 x 218.5 x 51.5 🔴: FC : 305.9 x 211.2 x 47.6	
Размери на рязане (mm)	309,7 x 204,5	
Тегло (кг)	2,5	
Материал на тялото	Алуминий корпуса : Черен : 🔴: 0 Сив металик : 🔴: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	

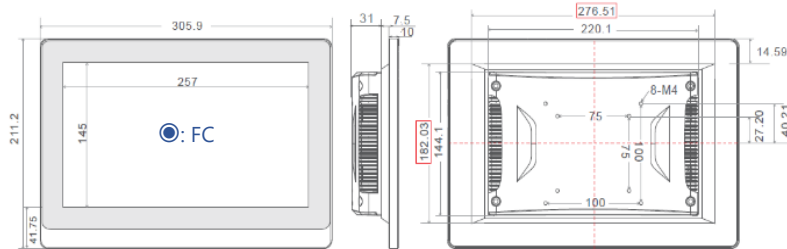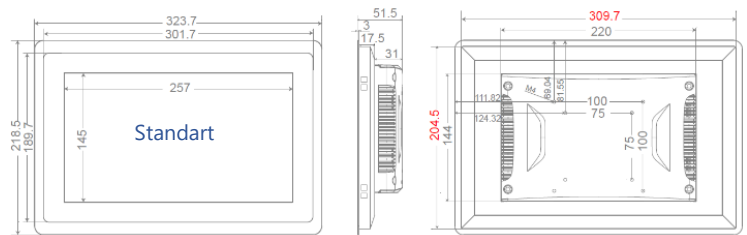


**ИНДУСТРИАЛЕН
КОМПЮТЪРЕН
ЦЕНТЪР ЕООД**



IPC4- 120M 12,1" | Сензорен монитор | HDMI+DVI+VGA



Код на продукта	IPC4-120M	
размер на екрана	12,1" TFT LCD	
резолюция	1024 x 768	
блясък	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
TouchType	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	IPC4-120M●-21 ◆
	резистивен	IPC4-120M●-22 ◆
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Видео вход	1 x HDMI+1 x DVI+1 x VGA	
Тип монтаж	Монтаж на панел VESA 75 VESA100 будка Напълно затворен само VESA 75 VESA100●: FC	
Захранващо напрежение	DC 12~ 24V Адаптерът е включен в съдържанието на пакета.	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	319 x 257 x 59.5 ●: FC : 291.97 x 250.5 x 51.7	
Размери на рязане (mm)	303,1 x 241,6	
Тегло (кг)	2,5	
Материал на тялото	Алуминий корпуса : Черен : ◆: 0 Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	

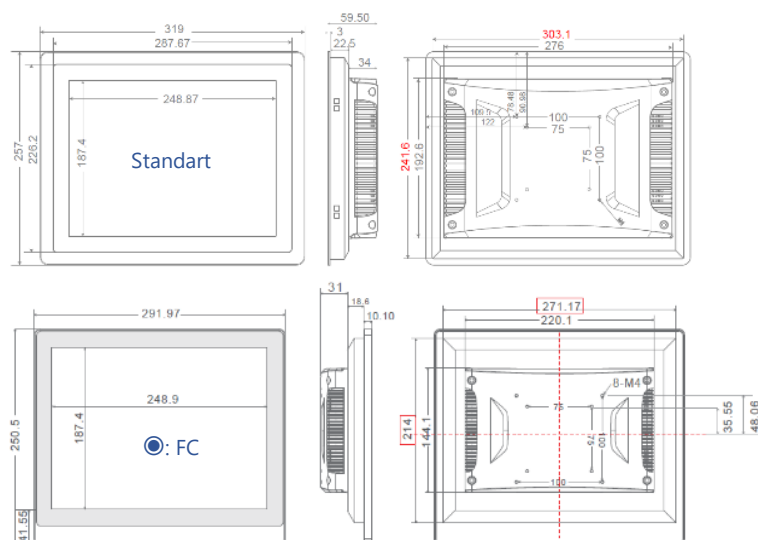


ИНДУСТРИАЛЕН
КОМПЮТЪРЕН
ЦЕНТЪР ЕООД



IPC4-121M 12,1" | Сензорен монитор | HDMI+DVI+VGA



Код на продукта	IPC4-121M	
Размер на екрана	12.1" TFT LCD	
Резолюция	1280 x 800	
Яркост	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
Докоснете Тип	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	IPC4-121M-21 ♦
	резистивен	IPC4-121M-22 ♦
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Видео вход	1 x HDMI+1 x DVI+1 x VGA	
Тип монтаж	Монтаж на панел VESA75 VESA100 будка	
Захранващо напрежение	DC 12~ 24V Адаптерът е включен в съдържанието на пакета.	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	330 x 227,3 x	
Размери на рязане (mm)	211,3 x 170,80	
Тегло (кг)	2,5	
Материал на тялото	Алуминий корпуса : Черен : ♦: 0 Сив металик : ♦: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	

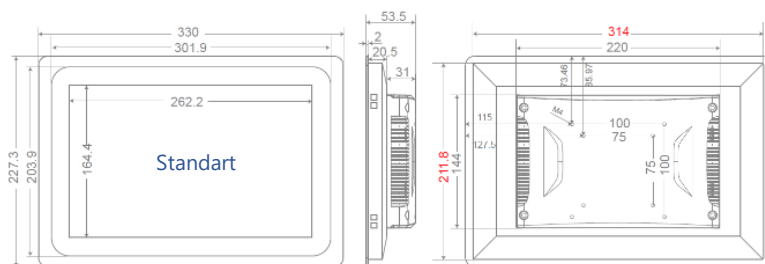

ИНДУСТРИАЛЕН
КОМПЮТЪРЕН
ЦЕНТЪР ЕООД



Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminium Chassie



True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energised



Low Energy Consumption



Vibration Protection



Shock Protection





EMC Compatibility



IPC4-133M 13,3" | Сензорен монитор | HDMI+DVI+VGA



Код на продукта	IPC4-133M	
Размер на екрана	13,3" TFT LCD	
Резолюция	1920 x 1080QD	
Яркост	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
Докоснете Тип	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	IPC4-133M-21
	резистивен	IPC4-133M-22
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Видео вход	1 x HDMI+1 x DVI+1 x VGA	
Тип монтаж	Монтаж на панел VESA 75 VESA100 будка	
Захранващо напрежение	DC 12~ 24V Адаптерът е включен в съдържанието на пакета.	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	373.6 x 245.2 x 57	
Размери на рязане (mm)	357.4 x 229	
Тегло (kg)	3,5	
Материал на тялото	Алуминий	
	корпуса : Черен : ◆: 0 Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	



ИНДУСТРИАЛЕН
КОМПЮТЪРЕН
ЦЕНТЪР ЕООД



Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminium Chassis



True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energised



Low Energy Consumption



Vibration Protection



Shock Protection





EMC Compatibility



IPC4-150M 15" | Сензорен монитор | HDMI+DVI+VGA



Код на продукта	IPC4-150M	
Размер на екрана	15" TFT LCD	
Резолюция	1024 x 768	
Яркост	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
Докоснете Тип	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	IPC4-150M●-21 ◆
	резистивен	IPC4-150M●-22 ◆
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Видео вход	1 x HDMI+1 x DVI+1 x VGA	
Тип монтаж	Монтаж на панел VESA 75 VESA100 будка Напълно затворен само VESA 75 VESA100●: FC	
Захранващо напрежение	DC 12~ 24V Адаптерът е включен в съдържанието на пакета.	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	379 x 300 x 63,6 ●: FC: 389,6 x 264 x 63	
Размери на рязане (mm)	362 x 282	
Тегло (кг)	3	
Материал на тялото	Алуминий корпуса : Черен : ◆: 0 Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	

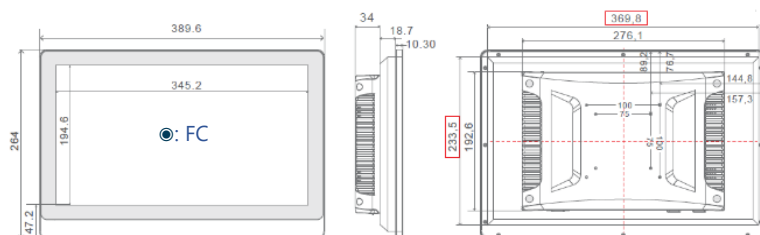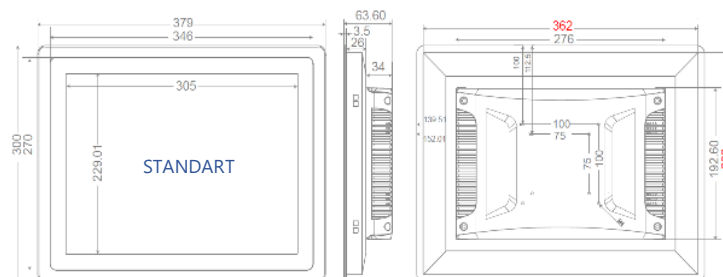

ИНДУСТРИАЛЕН
КОМПЮТЪРЕН
ЦЕНТЪР ЕООД



Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminium Chassie True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energised



Low Energy Consumption



Vibration Protection



Shock Protection





EMC Compatibility



IPC4-156M 15,6" | Сензорен монитор | HDMI+DVI+VGA



Код на продукта	IPC4-156M	
Размер на екрана	15,6" TFT LCD	
Резолюция	1920 x 1080QD	
Яркост	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
Докоснете Тип	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	IPC4-156M●-21 ◆
	резистивен	IPC4-156M●-22 ◆
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Видео вход	1 x HDMI+1 x DVI+1 x VGA	
Тип монтаж	Монтаж на панел VESA 75 VESA100 будка Напълно затворен само VESA 75 VESA100●: FC	
Захранващо напрежение	DC 12~ 24V Адаптерът е включен в съдържанието на пакета.	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	420 x 269 x 70	
Размери на рязане (mm)	●: FC: 389,6 x 264	
Тегло (kg)	3	
Материал на тялото	Алуминий корпуса : Черен : ◆: 0 Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	

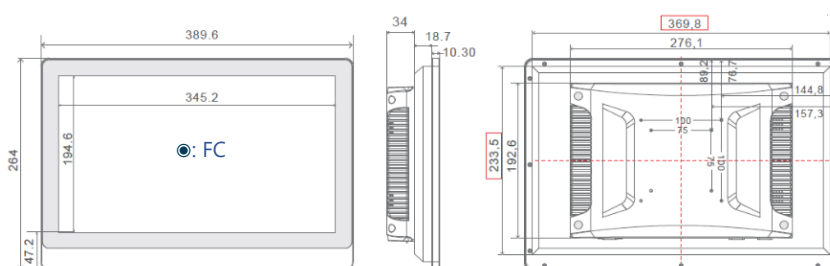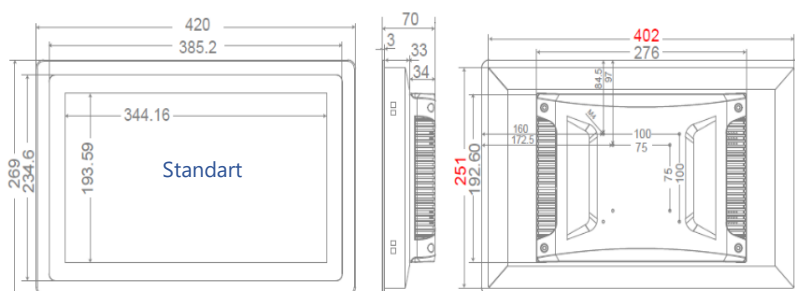

ИНДУСТРИАЛЕН
КОМПЮТЪРЕН
ЦЕНТЪР ЕООД



Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminium Chassis



True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energised



Low Energy Consumption



Vibration Protection



Shock Protection




EMC Compatibility



IPC4-170M 17" | Сензорен монитор | HDMI+DVI+VGA



Код на продукта	IPC4-170M	
Размер на екрана	17" TFT LCD	
Резолюция	1280 x 1024	
Яркост	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
Докоснете Тип	Проектиран кондензаторен с докосване с 10 пръста (PCAP)	IPC4-170M●-21 ◆
	резистивен	IPC4-170M●-22 ◆
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Видео вход	1 x HDMI+1 x DVI+1 x VGA	
Тип монтаж	Монтаж на панел VESA 75 VESA100 будка Напълно затворен само VESA 75 VESA100●: FC	
Захранващо напрежение	DC 12~ 24V Адаптерът е включен в съдържанието на пакета.	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	414 x 345 x 63	
Размери на рязане (mm)	●: FC: 383,5 x 340,7 x 61,9	
Тегло (kg)	3,5	
Материал на тялото	Алуминий корпуса : Черен : ◆: 0 Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	

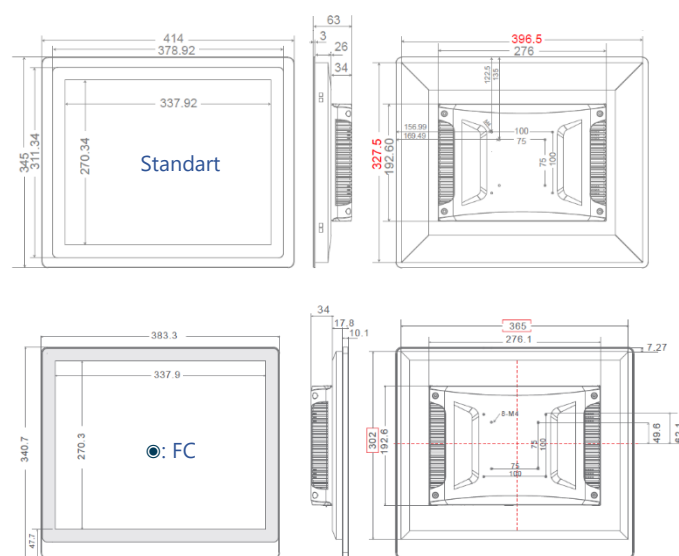

ИНДУСТРИАЛЕН
КОМПЮТЪРЕН
ЦЕНТЪР ЕООД



Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminium Chassis



True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energised



Low Energy Consumption



Vibration Protection



Shock Protection




EMC Compatibility



IPC4-173M 17,3" | Сензорен монитор | HDMI+DVI+VGA



Код на продукта	IPC4-173M	
Размер на екрана	17,3" TFT LCD	
Резолюция	1920 x 1080QD	
Яркост	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
Докоснете Тип	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	IPC4-173M●-21 ◆
	резистивен	IPC4-173M●-22 ◆
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Видео вход	1 x HDMI+1 x DVI+1 x VGA	
Тип монтаж	Монтаж на панел VESA 75 VESA100 будка Напълно затворен само VESA 75 VESA100●: FC	
Захранващо напрежение	DC 12~ 24V Адаптерът е включен в съдържанието на пакета.	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	458 x 291 x 62	
Размери на рязане (mm)	●: FC: 427,7 x 285,4 x 62,4	
Тегло (кг)	439 x 272	
Материал на тялото	3,5	
Клас на защита IP	Алуминий	
Сертификати	корпуса : Черен : ◆: 0 Сив металик : ◆: 1	
	Преден IP65	
	CE/FCC/ROHS	

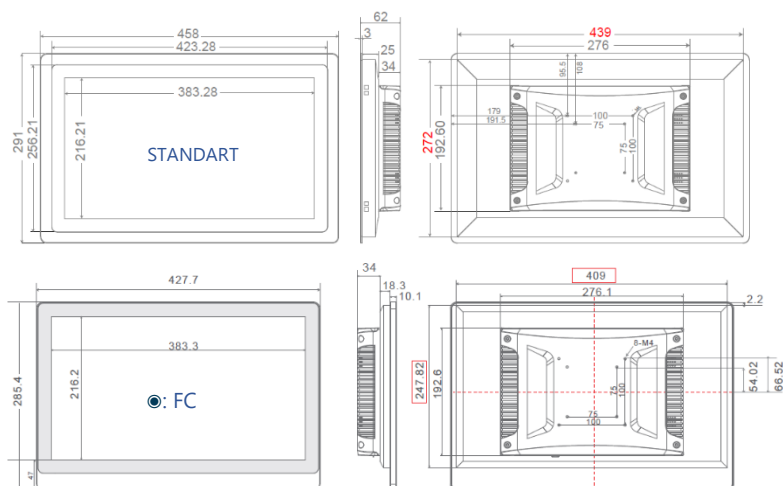

ИНДУСТРИАЛЕН
КОМПЮТЪРЕН
ЦЕНТЪР ЕООД



Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminium Chassie



True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energised



Low Energy Consumption



Vibration Protection



Shock Protection




EMC Compatibility



IPC4-185M 18,5" | Сензорен монитор | HDMI+DVI+VGA



Код на продукта	IPC4-185M	
Размер на екрана	18,5" TFT LCD	
Резолюция	1920 x 1080QD	
Яркост	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
Докоснете Тип	Проектиран кондензаторен с докосване с 10 пръста (PCAP)	IPC4-185M-21
	резистивен	IPC4-185M-22
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Видео вход	1 x HDMI+1 x DVI+1 x VGA	
Тип монтаж	Монтаж на панел VESA 75 VESA100 будка	
Захранващо напрежение	DC 12~ 24V Адаптерът е включен в съдържанието на пакета.	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	486,5 x 370,4 x 67	
Размери на рязане (mm)	468 x 288,9	
Тегло (kg)	3,5	
Материал на тялото	Алуминий корпуса : Черен : ◆: 0 Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	

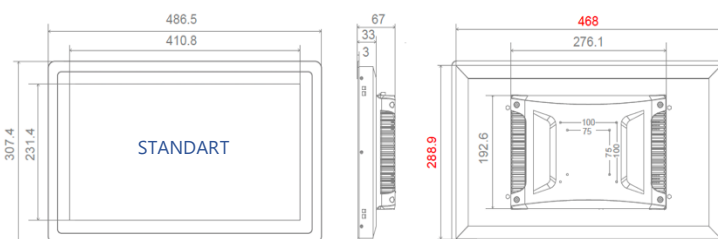

ИНДУСТРИАЛЕН
КОМПЮТЪРЕН
ЦЕНТЪР ЕООД



Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminium Chassis



True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energised



Low Energy Consumption



Vibration Protection



Shock Protection




EMC Compatibility



IPC4- 190M 19" | Сензорен монитор | HDMI+DVI+VGA



Код на продукта	IPC4-190M	
Размер на екрана	19" TFT LCD	
Резолюция	1280 x 1024	
Яркост	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
Докоснете Тип	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	IPC4-190M●-21 ◆
	резистивен	IPC4-190M●-22 ◆
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Видео вход	1 x HDMI+1 x DVI+1 x VGA	
Тип монтаж	Монтаж на панел VESA 75 VESA100 будка Напълно затворен само VESA 75 VESA100●: FC	
Захранващо напрежение	DC 12~ 24V Адаптерът е включен в съдържанието на пакета.	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	451x380x63 ●: FC: 423,3 x 372,9 x 59,9	
Размери на рязане (mm)	433,7 x 362,7	
Тегло (kg)	4	
Материал на тялото	Алуминий корпуса : Черен : ◆: 0 Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	

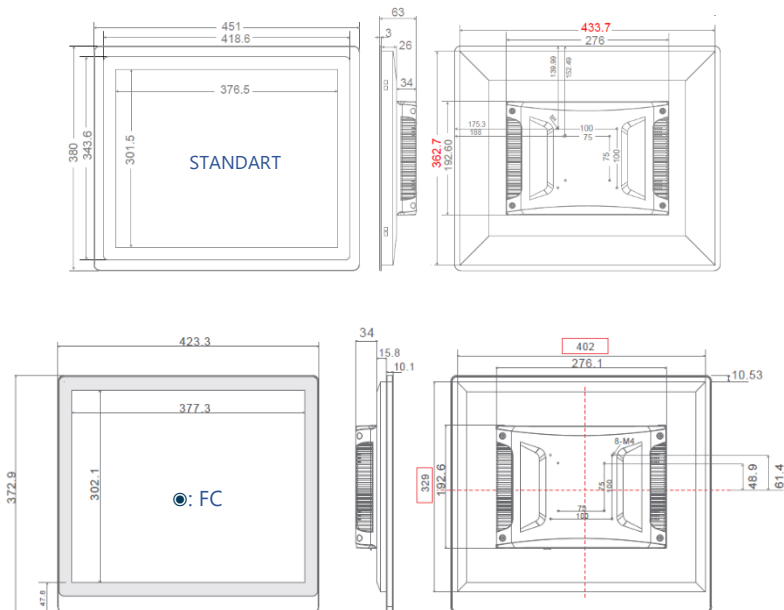


**ИНДУСТРИАЛЕН
КОМПЮТЪРЕН
ЦЕНТЪР ЕООД**



IPC4-191M 19,1" | Сензорен монитор | HDMI+DVI+VGA



Код на продукта	IPC4-191M	
Размер на екрана	19.1" TFT LCD	
Резолюция	1440 x 900	
Яркост	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
Докоснете Тип	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	IPC4-191M●-21 ◆
	резистивен	IPC4-191M●-22 ◆
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Видео вход	1 x HDMI+1 x DVI+1 x VGA	
Тип монтаж	Монтаж на панел VESA 75 VESA100 будка Напълно затворен само VESA 75 VESA100●: FC	
Захранващо напрежение	DC 12~ 24V Адаптерът е включен в съдържанието на пакета.	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	486x332x63	
Размери на рязане (mm)	●: FC: 455,6 x 328,2 x 60,8	
Тегло (кг)	4	
Материал на тялото	Алуминий корпуса : Черен : ◆: 0 Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	

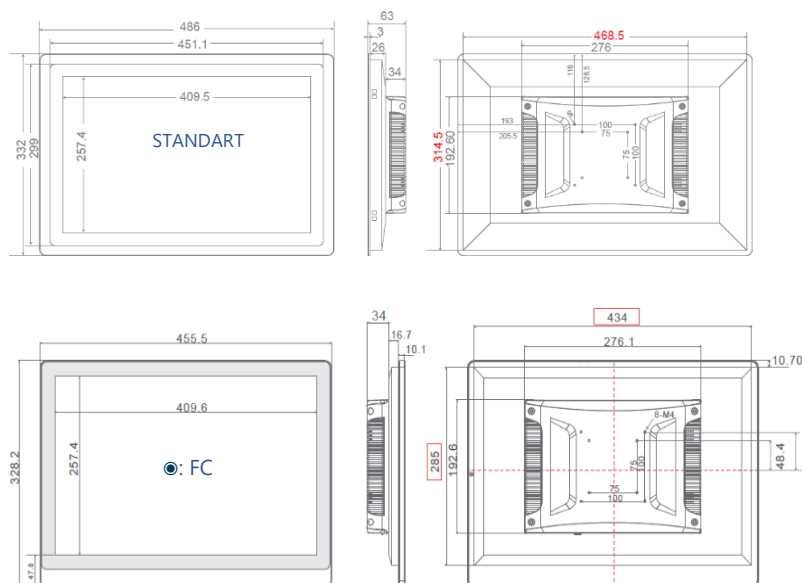

ИНДУСТРИАЛЕН
КОМПЮТЪРЕН
ЦЕНТЪР ЕООД



Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminium Chassis



True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energised



Low Energy Consumption



Vibration Protection



Shock Protection




EMC Compatibility



IPC4-215M 21,5" | Сензорен монитор | HDMI+DVI+VGA



Код на продукта	IPC4-215M	
Размер на екрана	21,5" TFT LCD	
Резолуция	1920 x 1080QD	
Яркост	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
Докоснете Тип	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	IPC4-215M● -21 ◆
	резистивен	IPC4-215M● -22 ◆
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Видео вход	1 x HDMI+1 x DVI+1 x VGA	
Тип монтаж	Монтаж на панел VESA 75 VESA100 будка Напълно затворен само VESA 75 VESA100●: FC	
Захранващо напрежение	DC 12~ 24V Адаптерът е включен в съдържанието на пакета.	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	557 x 345 x 63 ●: FC: 522,04 x 338,5	
Размери на рязане (mm)	539,5 x 327,5	
Тегло (кг)	6	
Материал на тялото	Алуминий корпуса : Черен : ◆: 0 Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	

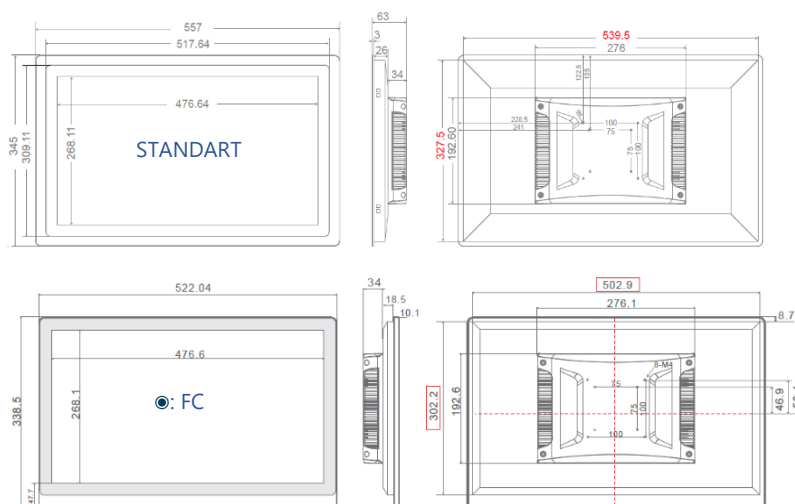

ИНДУСТРИАЛЕН
КОМПЮТЪРЕН
ЦЕНТЪР ЕООД



Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminium Chassie



True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energised



Low Energy Consumption



Vibration Protection



Shock Protection




EMC Compatibility



IPC4-238M 23,8" | Сензорен монитор | HDMI+DVI+VGA



Код на продукта	IPC4-238M	
Размер на екрана	23,8" TFT LCD	
Резолюция	1920 x 1080QD	
Яркост	350 cd/m2	
Зрителен ъгъл	178°(H), 178°(V)	
Докоснете Тип	Проектиран капацитивен с докосване с 10 пръста (PCAP)	IPC4-238M-21
	резистивен	IPC4-238M-22
Живот на подсветката	50 000 часа (минимум)	
Видео вход	1 x HDMI+1 x DVI+1 x VGA	
Тип монтаж	Монтаж на панел VESA 75 VESA100 будка	
Захранващо напрежение	DC 12~ 24V Адаптерът е включен в съдържанието на пакета.	
Работна температура	-10°C~60°C	
Външни размери (mm)	606 x 376 x 67	
Размери на рязане (mm)	587,8 x 357,8	
Тегло (kg)	8	
Материал на тялото	Алуминий корпуса : Черен : ◆: 0 Сив металик : ◆: 1	
Клас на защита IP	Преден IP65	
Сертификати	CE/FCC/ROHS	

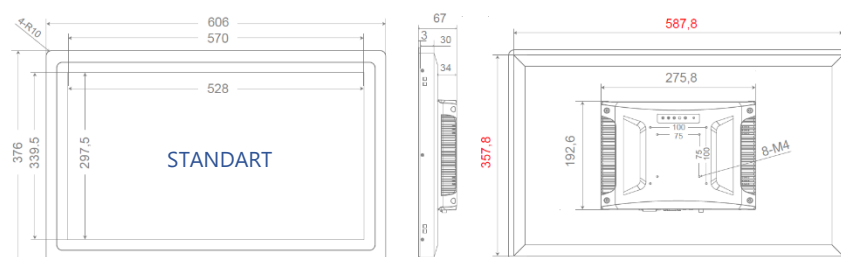

ИНДУСТРИАЛЕН
КОМПЮТЪРЕН
ЦЕНТЪР ЕООД



Full Time Efficiency Thanks To Its Special Design For Industrial Environment



Fanless Design With Aluminium Chassie



True Flat IP65 Protection Class Front Bezel



Robustness At High and Low Temperature Environment



Auto-Restart After Re-Energised



Low Energy Consumption



Vibration Protection



Shock Protection



EMC Compatibility

